

LORO-BELÜFTUNGSRÖHR F.ATTIKA-DIREKT ABL.

LORO-Belüftungsröhr für Attika-Direktabläufe Haupt-Not-Kombi DN 100

Beschreibung

LORO-X Belüftungsröhr für die Belüftung von Fallleitungen, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, für Freispiegelströmung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088088371
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	118 x 118 x 570 mm
Gewicht	3,40 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

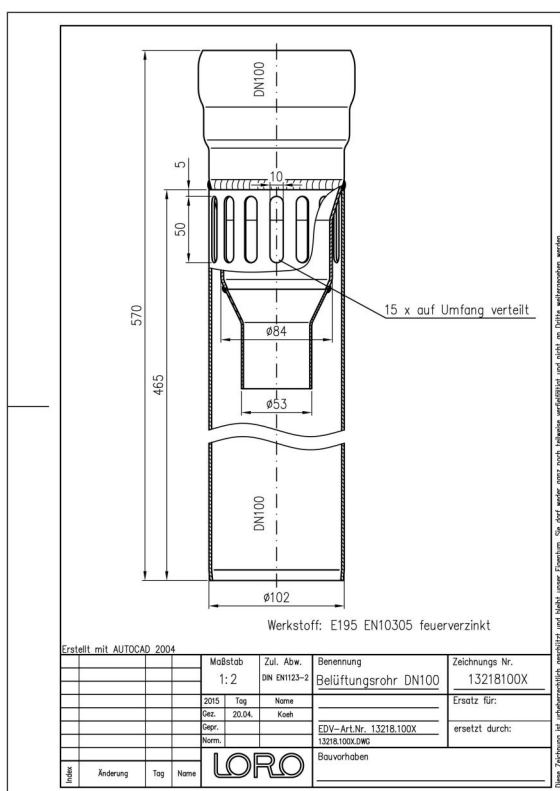

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)