

## LX-UMLENKUNGSFORMST.DN100/50/50

## LORO-X baffle DN 100/50/50

### Description

LORO-X DUOSTREAM high performance transition from pipe-in-pipe downpipe DN100/50, to double pipe DN 50/50, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




## Données de l'article

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Code EAN                       | 4038088101896               |
| Classe ETIM                    | EC003025                    |
| Diamètre nominal               | DN 100, DN 50, DN 50        |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 204 x 195 x 205 mm          |
| Poids                          | 2,00 Kg (STK)               |
| Groupe de produits             | 9                           |
| Numéro tarifaire douanier      | 73089098                    |
| Matériau / Couleur             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Note d'utilisation

kein Verwendungshinweis notwendig

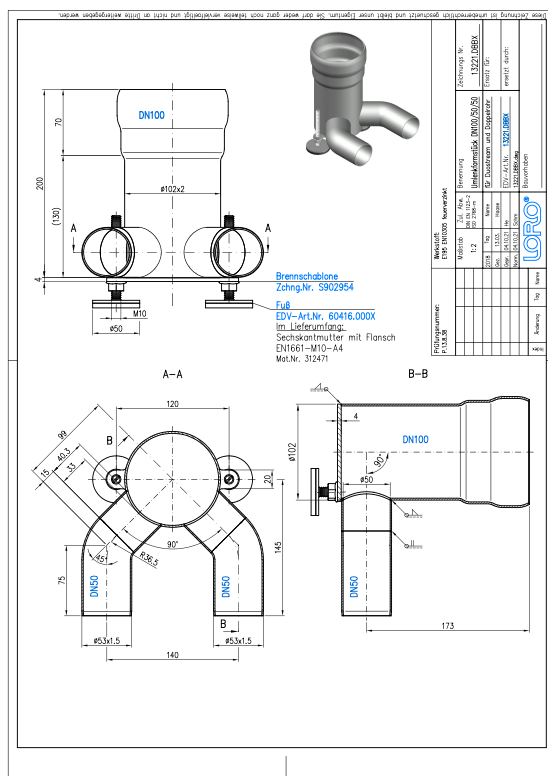

## Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

## Fiche technique du système LX 1904

### BIM 3D (STEP)

[Brochure \(PDF\)](#)

### CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Certificat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)