

LX-STAFFELGESCHOSSUMLENKUNG ROHR IN ROHR

LX-Staffelgeschossumlenkung Rohr in Rohr DN Notablauf Fließrichtung rechts 100/50/50

Beschreibung

LORO-X Umlenkung von Rohr in Rohr DN 100/50 in Doppelrohr 2 x DN 50, für Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr Fallleitung, Notablauf Fließrichtung rechts für LORO-X Staffelgeschossentwässerung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088104354
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 50, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	220 x 200 x 200 mm
Gewicht	2,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

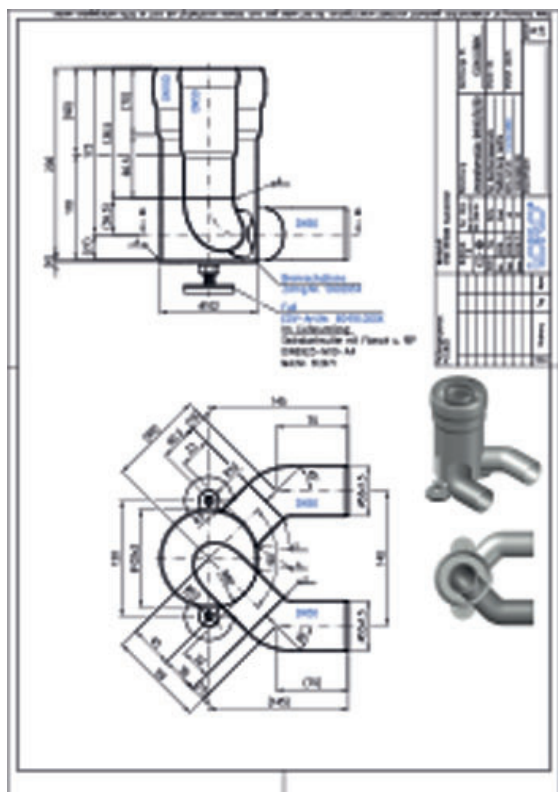

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)