

## LX UMLENKUNGSFORMSTÜCK M.HV FÜSSEN,

## LORO-X deflector with height-adjustable feet DN 100/50

### Description

LORO-X DUOSTREAM transition from downpipe DN100 into offset via roof terrace DN50, for LORO-X cascade drainage, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




## Données de l'article

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Code EAN                       | 4038088100370               |
| Classe ETIM                    | EC003024                    |
| Diamètre nominal               | DN 100, DN 50               |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 220 x 170 x 204 mm          |
| Poids                          | 1,60 Kg (STK)               |
| Groupe de produits             | 9                           |
| Numéro tarifaire douanier      | 73089098                    |
| Matériau / Couleur             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Note d'utilisation

kein Verwendungshinweis notwendig

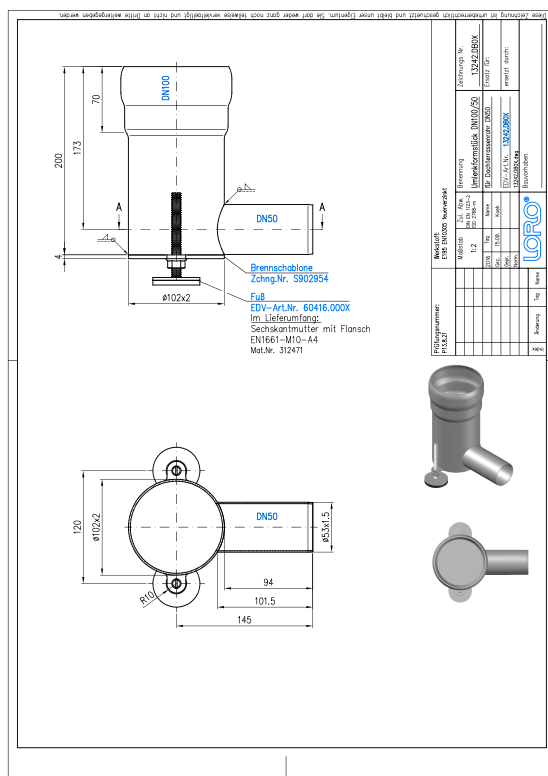

## Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

## Fiche technique du système LX 3012

### BIM 3D (STEP)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)