

LX UMLENKUNG M.FEST-U.LOSFLANSCH F.KUNST

LORO-X baffle with fixed and loose flange DN 100/50

Kuvaus

LORO-X DUOSTREAM transition from downpipe DN100 into offset via roof terrace DN100/DN 50, for LORO-X cascade drainage, for the installation of the collector pipe within the insulation layer, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088100752
ETIM-luokka	EC003024
Nimellishalkaisija	DN 100, DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	200 x 270 x 670 mm
Paino	6,40 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

kein Verwendungshinweis notwendig

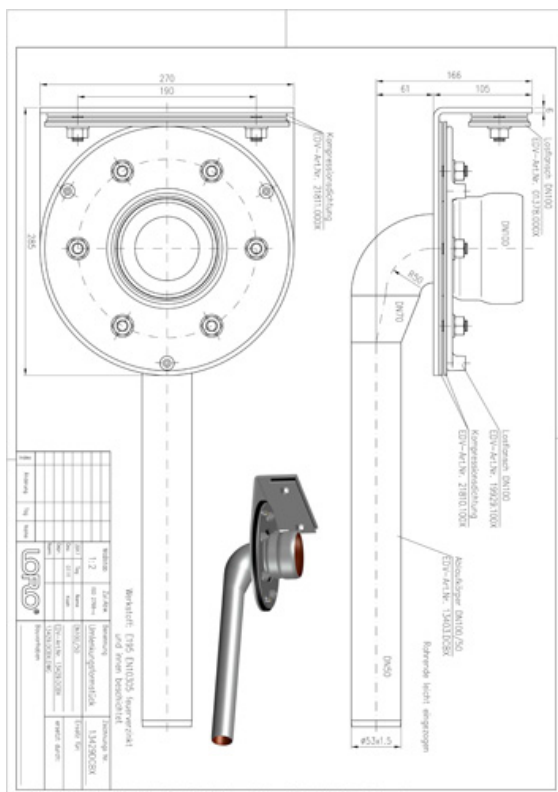

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 3012](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)