

LX DUOSTREAM-DISTANT,HPT.I.WD,DN50/100

LORO-X DUOSTREAM DISTANT Hauptentwässerung in Wärmedämmung DN 50/100

Beschreibung

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung Hauptablauf, Serie 88, Attika-Distant, für Verlegung der Sammelleitung in der Wärmedämmung, zur Durchleitung der oberen Etage, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 3,8 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 106 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX1907, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088100714
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 50, DN 100
Außenmaße (HxBxL)	445 x 270 x 190 mm
Gewicht	6,60 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der erste Stream mit Mehrgeschossabläufen ohne Wehr für die Hauptentwässerung entwässert das Dach und die Dachterrassen in die Grundleitung mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ).

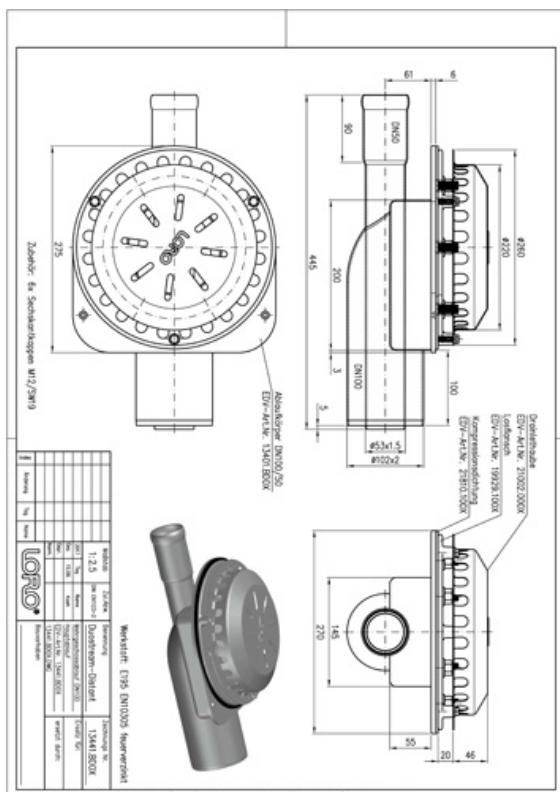

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1907](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)