
LX DUOSTREAM-DISTANT,HPT.I.WD,DN50/100

LORO-X DUOSTREAM DISTANT main drainage in insulation DN 50/100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X DUOSTREAM cascade drainage main drain, series 88, Attika-Distant, for the installation of the collector pipe within the insulation layer, for feeding through the upper floor, pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 3.8 l/sec with a water height of 35 mm on the roof terrace, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, proof of performance according to specification sheet LX1907, DN100/50



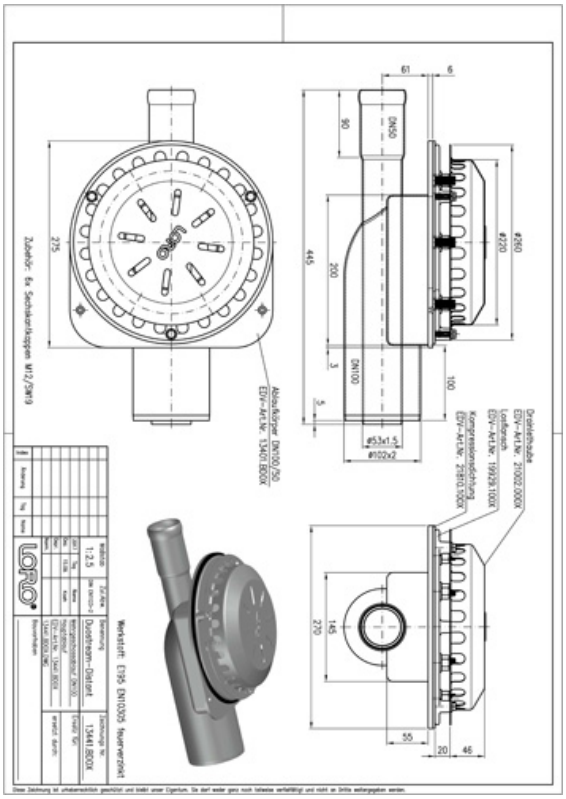

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088100714**
Κατηγορία ETIM	**EC010400**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 50, DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**445 x 270 x 190 mm**
Βάρος	**6,60 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der erste Stream mit Mehrgeschossabläufen ohne Wehr für die Hauptentwässerung entwässert das Dach und die Dachterrassen in die Grundleitung mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ).

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1907
BIM 3D (STEP)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 3D (DWG)