
LX DUOSTREAM-DISTANT,HPT.I.WD,DN50/100

LORO-X DUOSTREAM DISTANT main drainage in insulation DN 50/100

Texte de prescription

LORO-X DUOSTREAM cascade drainage main drain, series 88, Attika-Distant, for the installation of the collector pipe within the insulation layer, for feeding through the upper floor, pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 3.8 l/sec with a water height of 35 mm on the roof terrace, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, proof of performance according to specification sheet LX1907, DN100/50



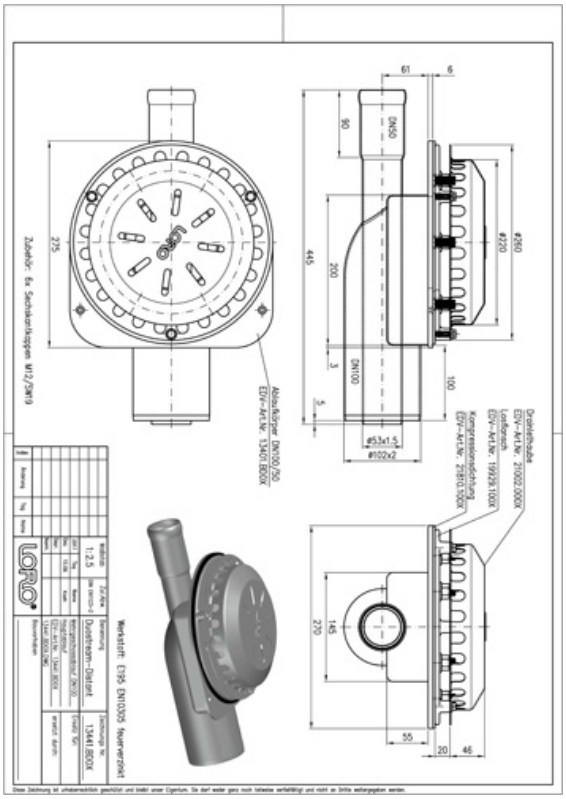

Données de l'article

Code EAN	**4038088100714**
Classe ETIM	**EC010400**
Diamètre nominal	**DN 50, DN 100**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**445 x 270 x 190 mm**
Poids	**6,60 Kg (STK)**
Groupe de produits	**9**
Numéro tarifaire douanier	**73089098**
Matériau / Couleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'utilisation

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der erste Stream mit Mehrgeschossabläufen ohne Wehr für die Hauptentwässerung entwässert das Dach und die Dachterrassen in die Grundleitung mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ).

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Fiche technique du système LX 1907
BIM 3D (STEP)
Dessin dimensionnel (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)