


LX KASKADENDURCHF.SR.43,RIR,HPT.,FRSP.,

LORO-X Kaskadendurchführung Serie 43 für Rohr in Rohr Hauptentwässerung Freispiegelströmung mit Klemmflansch für Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen DN 100/50

Beschreibung

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung Hauptablauf für Dachterrassen, Serie 43, Attika-Direkt, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klemmflansch 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Dachabdichtungsbahn, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX1981, aus Edelstahl, DN 100/50

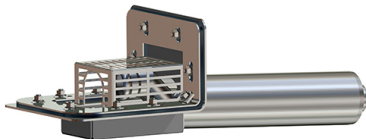


Artikeldaten

EAN-Code	4038088106334
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 100, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	247 x 280 x 694 mm
Gewicht	8,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

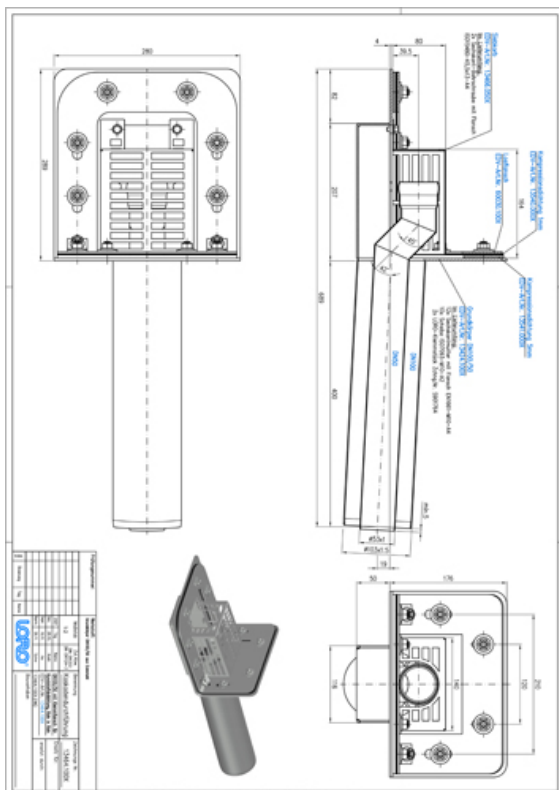

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1981](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)