


LX KASKADENDURCHF.SR.43,RIR,NOT.,FRSP.,

LORO-X Kaskadendurchführung Serie 43 Rohr in Rohr Notentwässerung Freispiegelströmung mit Klebeflansch für Flüssigkunststoff DN 100/50

Beschreibung

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung Notablauf für Dachterrassen, Serie 43, Attika-Direkt, Rohr in Rohr, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klebeflansch 90 Grad Aufkantung für Flüssigkunststoff, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX1990, aus Edelstahl, DN 100/50

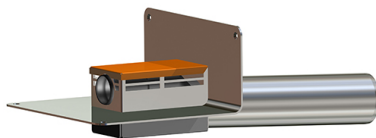


Artikeldaten

EAN-Code	4038088105139
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 100, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	246 x 380 x 738 mm
Gewicht	9,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

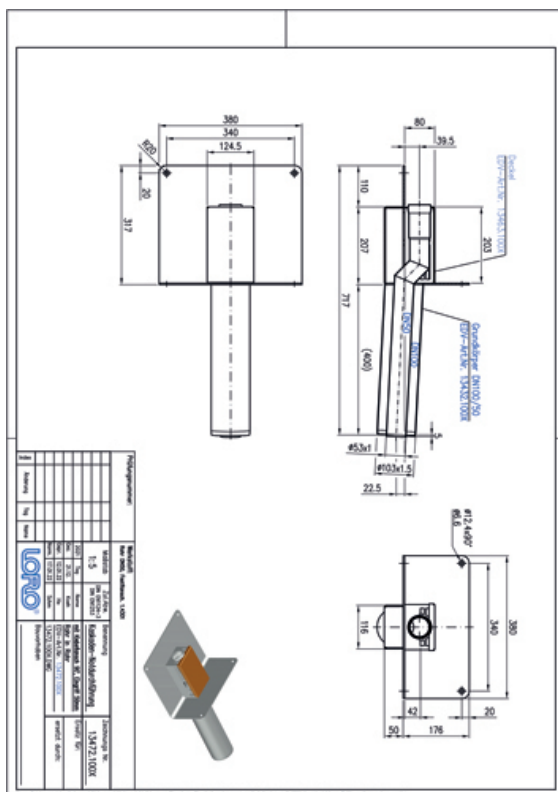

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1990](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)