


LX-ATTIKAABLAUF SR.43 RIR HPT/NOT KOMBI

LORO-X Attika Serie 43 für Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr Freispiegelströmung Eingrifftiefe 50 mm mit Klebeflansch DN 100/50

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Flach50 Attikadirektablauf, Serie 43, Attika-Direkt, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf der Dachterrasse und Notentwässerung 2,1 l/s bei 75 mm, mit Klebeflansch 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 50 mm, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX2074, aus Edelstahl, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088105603
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	246 x 380 x 535 mm
Gewicht	9,40 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

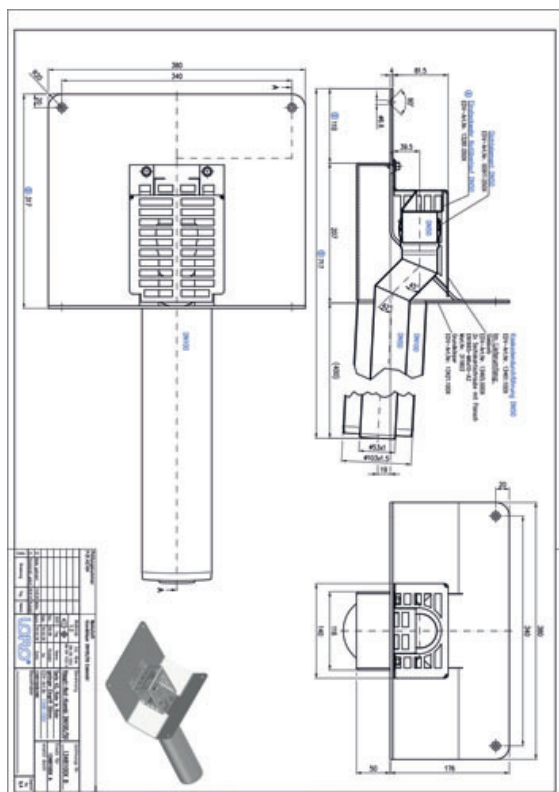

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[System-Datenblatt LX 2074](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)