


LORO-X DOPPELROHR DRUCKSTRÖMUNGSSPEIER

LORO-X double pipe pressure spout 1,000 mm long DN 100/50

Opis

LORO-X main-emergency combination rain standpipe, pipe-in-pipe, with siphonic spout, made of steel, hot-dip galvanized, round, with raised quality standard, 1000 mm, DN100/50

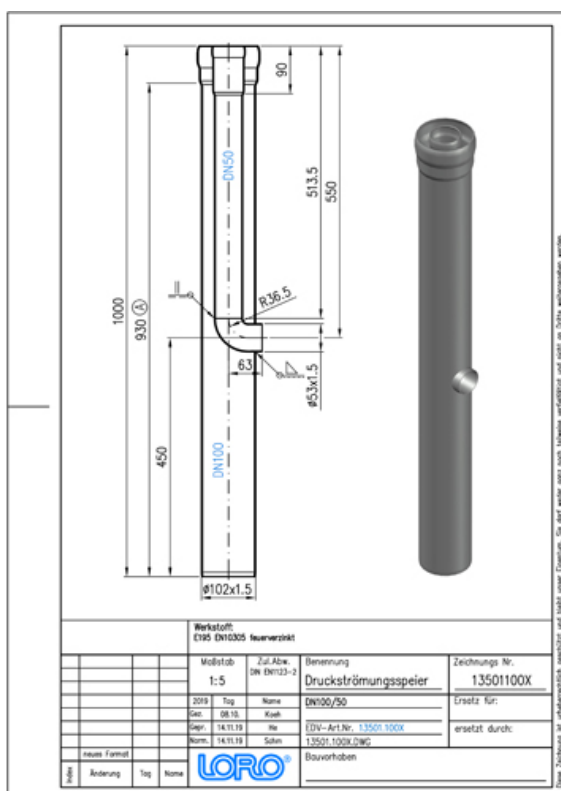

Dane artykułu

Kod EAN	4038088096017
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stopień nominalny	1000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	118 x 122 x 2000 mm
Waga	6,30 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Notentwässerung Bei Starkregen startet die Notentwässerung zusätzlich über das "obere" Becken mit DN 50 Ablaufrohr für die Notentwässerung. Das innenliegende DN 50 Ablaufrohr wird direkt als Speier durch den Abzweig geleitet.

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)