


## LORO-RAINSTAR HAUPT/NOT KOMBIABL.HAUPTAB

LORO-RAINSTAR main emergency combination drain Main drain DN 100 Pressure flow Emergency drain DN 50 Pressure flow

### Kuvaus

LORO-X main-emergency combination parapet drain, series 88 pipe-in-pipe, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 7.5 l/s at 55 mm water level on the roof and emergency drainage with siphonic flow 7.5 l/s at 75 mm, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, penetration depth 106 mm, with main-emergency combination cover made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1456, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088095997               |
| ETIM-luokka          | EC010400                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 100                      |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 379 x 275 x 241 mm          |
| Paino                | 7,00 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 9                           |
| Tullitariffin numero | 73089098                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Käyttöohje

LORO-X Haupt-Not-Kombi ist das Stichwort für die von LORO zum Patent angemeldete innovative Rohr-in-Rohr Lösung. Durch das patentierte Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO ist es möglich, ein unabhängiges zweites Entwässerungssystem innerhalb nur einer einzigen sichtbaren Falleitung unterzubringen. Das LORO-X Modell Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr kombiniert eine Silent-Freispiegel-Hauptentwässerung (4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe) mit einer zusätzlichen Silent Power-Notentwässerung (8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe) in einem einzigen System. Vorteile: 2 in 1 : Integriertes Notentwässerungssystem, Nur 1 Durchbruch durch die Attika für die Haupt- und Notentwässerung. Nur 1 sichtbare Falleitung an der Fassade. Nur 1 Ablauf mit nur 1 Abdichtungsebene. Stille Freispiegelströmung bei Normalregen (Hauptentwässerung DN 100), Power Druckströmung bei Starkregen (Notentwässerung DN 50), Die Systemfunktion und die dachentwässerungsnormgerechte Leistung ist vom unabhängigen Prüfinstitut LGA gemessen und zertifiziert

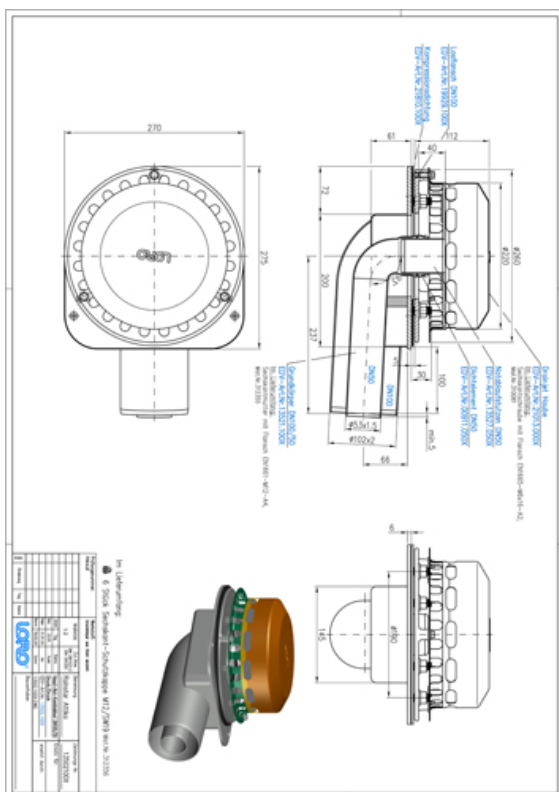

### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 1456](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)