
LORO-X DOPPELROHR REGENSTANDR.MIT 1 HSÜ-

LORO-X Doppelrohr Regenstandrohr mit 1 Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf 1000 mm DN 100/50

Langtext / Ausschreibungstext

LORO-X Haupt-Not-Kombi Regenstandrohr Rohr-in-Rohr mit Druckströmungsspeier, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Reinigungsöffnung, mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf, mit erhöhtem Qualitätsstandard, 1000 mm DN 100/50



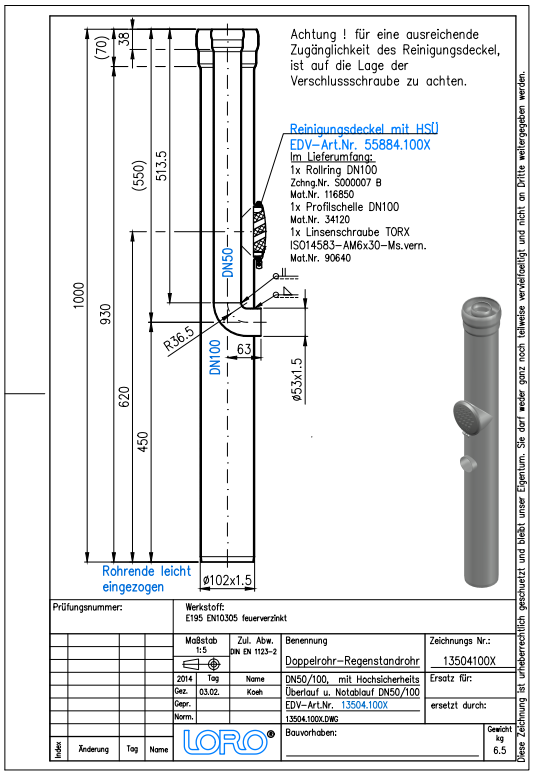

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088095386**
ETIM Klasse	**EC011386**
Nennweite	**DN 100**
Nenn-Länge/Grad	**1000**
Außenmaße (HxBxL)	**118 x 122 x 2000 mm**
Gewicht	**6,70 Kg (STK)**
Warengruppe	**9**
Zolltarifnummer	**73063012**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads

Alles online

Maßzeichnung (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Zulassung (PDF)
CAD 3D (DWG)
System-Datenblatt LX 1390
BIM 3D (STEP)