

LORO-RAINSTAR HAUPT/NOT KOMBIABL.HAUPTAB

LORO-RAINSTAR Haupt-Not-Kombi Ablauf Hauptablauf DN 100 Freispiegelströmung Notablauf DN 50 Druckströmung

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaablauf, Serie 88 Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung mit Druckströmung 8,2 l/s bei 75 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingriffstiefe 106 mm, mit Haupt-Not-Kombi Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX772, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088082935
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	275 x 378 x 241 mm
Gewicht	7,00 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Haupt-Not-Kombi ist das Stichwort für die von LORO zum Patent angemeldete innovative Rohr-in-Rohr Lösung. Durch das patentierte Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO ist es möglich, ein unabhängiges zweites Entwässerungssystem innerhalb nur einer einzigen sichtbaren Falleitung unterzubringen. Das LORO-X Modell Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr kombiniert eine Silent-Freisiegel-Hauptentwässerung (4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe) mit einer zusätzlichen Silent-Power-Notentwässerung (8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe) in einem einzigen System.

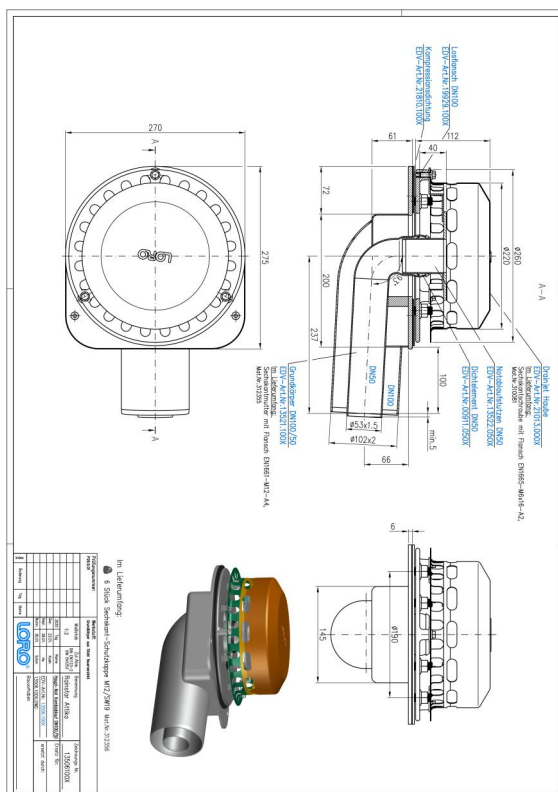

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 772](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)