
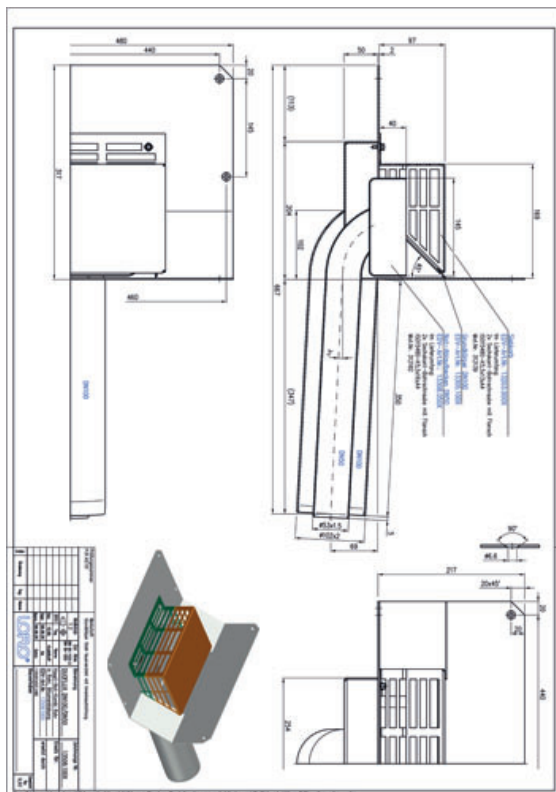


LORO-X DUOFLUX-ATTIKA-DIREKTABL.ROHR IN

LORO-X DUOFLUX Attika direct drain pipe in pipe main emergency combination with adhesive flange for bitumen DN 100

Περιγραφή

LORO-X main-emergency combination DUOFLUX direct parapet drain, series 43 pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 3.7 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage with gravity flow 3.0 l/s at 75 mm, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, penetration depth 103 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1347, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50

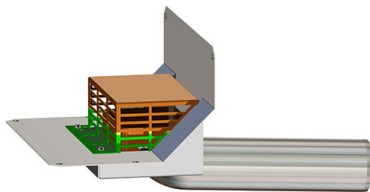

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088092255
Κατηγορία ETIM	EC011350
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	480 x 673 x 337 mm
Βάρος	9,60 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73269098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig. Die Hauptentwässerung bei Normalregen erfolgt über das "untere" Ablaufbecken mit DN 100 Ablaufrohr für die Hauptentwässerung durch den Abzweig in die Grundleitung. Bei Starkregen startet die Notentwässerung zusätzlich über das "obere" Becken mit DN 50 Ablaufrohr für die Notentwässerung. Das innenliegende DN 50 Ablaufrohr wird direkt als Speicher durch den Abzweig geleitet.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1347 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1347 3D \(STEP\)](#)