LORO-X DUOFLUX-ATTIKA-DIREKTABL.ROHR IN

LORO-X DUOFLUX Attika direct drain pipe in pipe main emergency combination with adhesive flange for bitumen DN 100

Popis

LORO-X main-emergency combination DUOFLUX direct parapet drain, series 43 pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 3.7 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage with gravity flow 3.0 l/s at 75 mm, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, penetration depth 103 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1347, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50

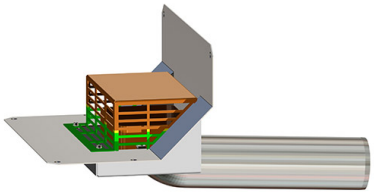

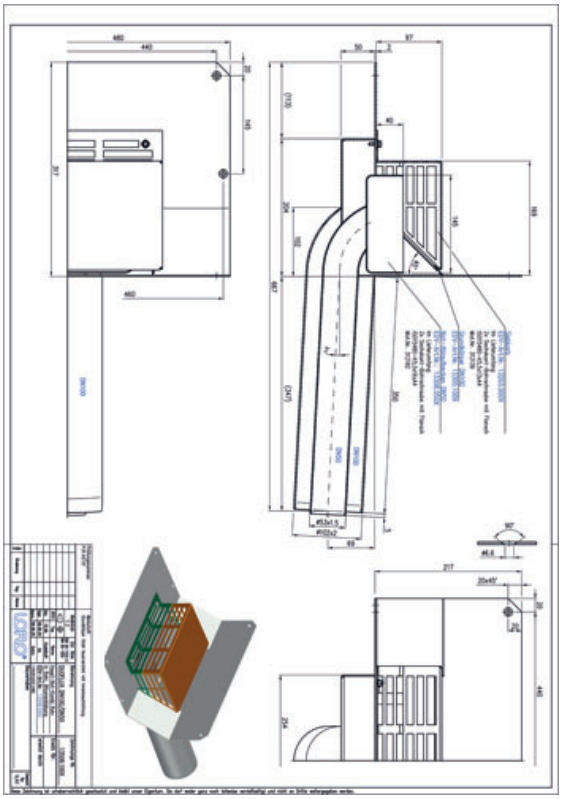

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088092255
ETIM třída	EC011350
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	480 x 673 x 337 mm
Hmotnost	9,60 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73269098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.Die Hauptentwässerung bei Normalregen erfolgt über das "untere" Ablaufbecken mit DN 100 Ablaufrohr für die Hauptentwässerung durch den Abzweig in die Grundleitung.Bei Starkregen startet die Notentwässerung zusätzlich über das "obere" Becken mit DN 50 Ablaufrohr für die Notentwässerung. Das innenliegende DN 50 Ablaufrohr wird direkt als Speier durch den Abzweig geleitet.

Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Výkres rozměrů (PDF)
- Systémový datový list LX 1375
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Systémový datový list LX 1347
- BIM 3D (STEP)