

LX-REGENSTANDROHR ROHR IN ROHR DN100/50

LORO-Regenstandrohr für Haupt-Not-Kombi Ablauf Regenfallleitung DN 100/50 mit verlängertem Auslauf

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi Regenstandrohr Rohr-in-Rohr mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung und Ausfuhr des innenliegenden Rohres unterhalb der Reinigungsöffnung, mit verlängertem Auslauf, Objektbezogene Ausführung, gewünschte länge des Auslaufrohres bei Bestellung angeben, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088093443
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	1000
Außenmaße (HxBxL)	118 x 272 x 1000 mm
Gewicht	6,70 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

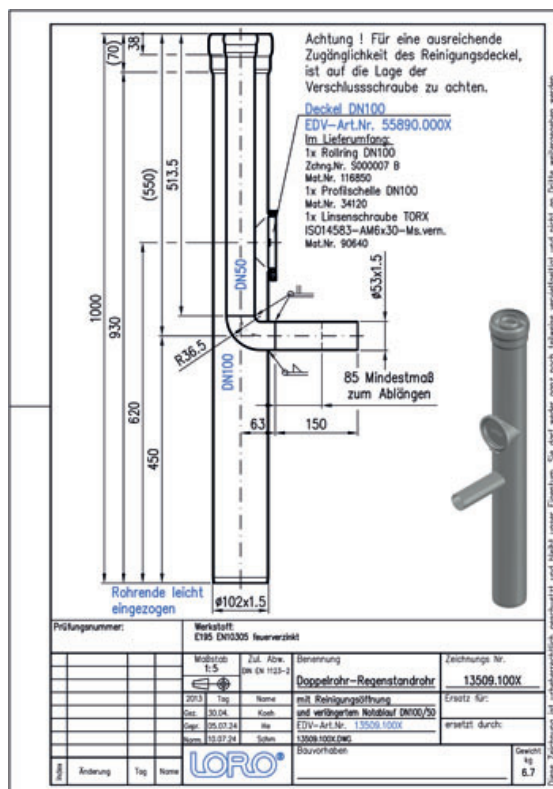

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)