LORO-X ABZWEIG MIT SPEIERROHR U.VERSCHLU

LORO-X branch with spout and plug DN 100/50/50

Texte de prescription

LORO-X branch with spout pipe for LORO-X DUOFLUX parapet drain, DN100, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50/50



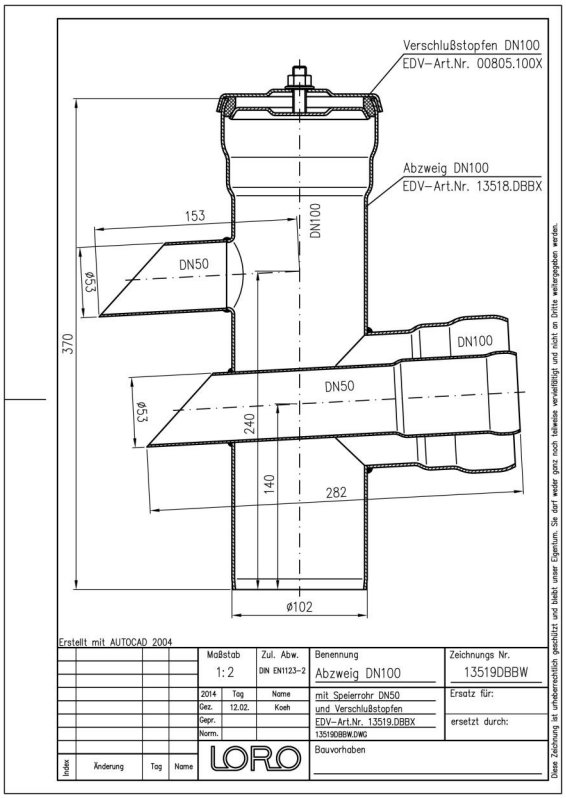

Données de l'article

Code EAN	**4038088092217**
Classe ETIM	**EC003026**
Diamètre nominal	**DN 100, DN 50, DN 50**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**125 x 317 x 394 mm**
Poids	**3,50 Kg (STK)**
Groupe de produits	**9**
Numéro tarifaire douanier	**73089098**
Matériau / Couleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'utilisation

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.

Téléchargements

Alles online

Dessin dimensionnel (PDF) CAD 2D (DXF) CAD (DWG)