

LX-QUATTROFLUX HPT-NOT-KOMBI,DOPPEL.R.

LORO-X QUATTROFLUX Haupt-Not-Kombi mit Doppelrohr und Becken Klebeflansch für Bitumen DN 100

Beschreibung

LORO-X QUATTROFLUX Serie 43, Haupt-Not-Kombi Staffelgeschossablauf für Dachterrassen mit Doppelrohr-Rohr-in-Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, mit Klebeflansch, 45 Grad Aufkantung, für Bitumen-Dachabdichtungsbahnen, QUATTROFLUX Dachterrasse Haupt-Not-Kombi 2x DN 100 und 2x DN 50, mit Becken, für Staffelgeschossentwässerung und Kaskadenentwässerung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100



Artikeldaten

EAN-Code 4038088101278

ETIM Klasse EC010400

Nennweite DN 100

Außenmaße (HxBxL) 285 x 480 x 723 mm

Gewicht 14,80 Kg (STK)


Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73089098

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die Staffelgeschossentwässerung ist ein Dachentwässerungssystem für Gebäude mit Staffelgeschoss, das als Standard oder objektbezogen besonderen Ansprüchen gerecht wird. Mittels der LORO-X Staffelgeschossentwässerungen kann die komplette Entwässerung von Dach und Dachterrasse als eine ganzheitliche Lösung der Dachentwässerungstechnik von Freisitzen verwirklicht werden. 4 Fließwege: 1. Hauptentwässerung des Daches 2. Notentwässerung des Daches ins Freie 3. Hauptentwässerung der Dachterrasse 4. Notentwässerung der Dachterrasse ins Freie

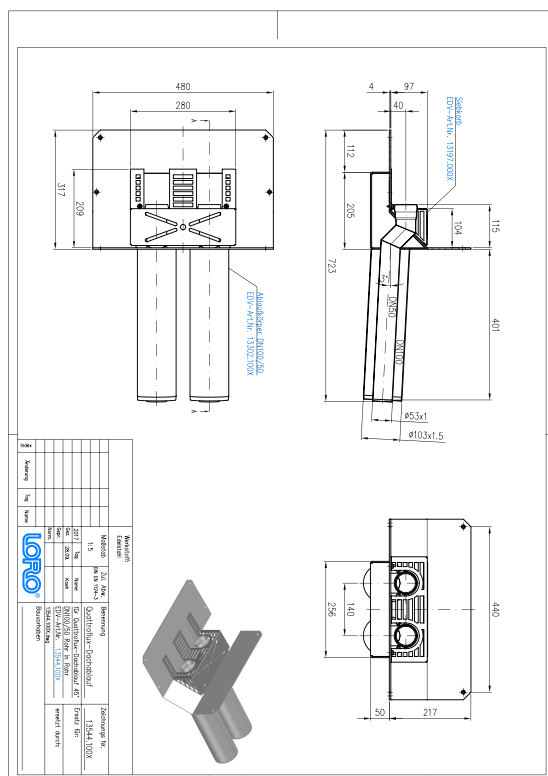

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1795](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)