


LX-ABZWEIG M. SPEIERROHR ATTIKA DUOFLUX

LORO-X Abzweig mit Speierrohr Attika DUOFLUX Rohr in Rohr mit Kurzmuffe DN 100/50

Beschreibung

LORO-X Abzweig mit Speierrohr für LORO-X DUOFLUX Attikaablauf, DN 100, mit Kurzmuffe, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50/50

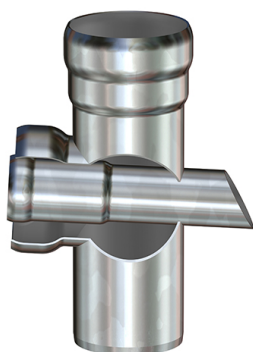


Artikeldaten

EAN-Code	4038088108055
ETIM Klasse	EC003026
Nennweite	DN 100, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	300 x 227 x 102 mm
Gewicht	2,40 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.

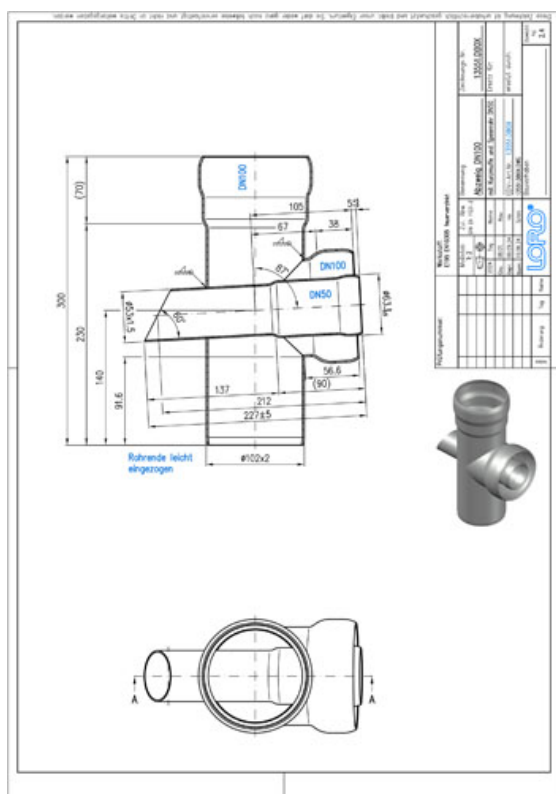

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)