LX-GEDATI ATTIKA ABL.O.AUFKANTUNG DN100

LORO-RAINSTAR Attikaablauf aus Stahl feuerverzinkt ohne Aufkantung mit Klemmflansch Druckströmung DN 100

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Hochleistung Attika-Schnellablauf, Serie 88 ohne Aufkantung, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 36.0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 106 mm, mit DRAINJET-Powerhaube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX2329, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

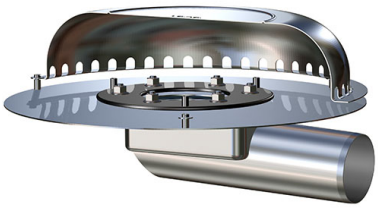

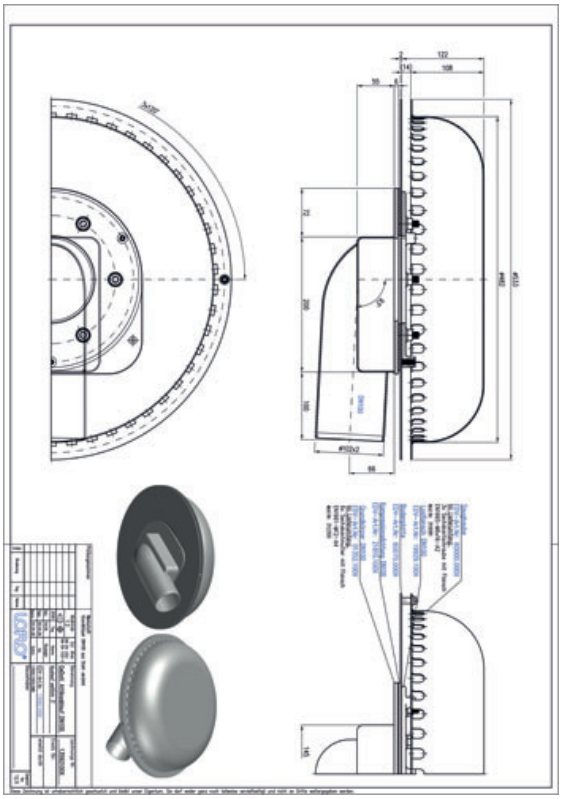

Artikeldaten

EAN-Code	4038088110508
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	250 x 533 x 533 mm
Gewicht	12,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern. Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B. innerhalb der Wärmedämmung erfolgen.Die Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in Kombination mit der patentierten 2-stufigen Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke Abflussleistung von bis zu 21 l/s.Zu beachten ist jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die Abflussleistung beeinträchtigen kann.Vorteile: -Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes Notentwässerungswehr unter der Haube

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
BIM 3D (STEP)
Maßzeichnung (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Prospekt (PDF)
CAD 3D (DWG)