

LX-GEDATI ATTIKA ABL.O.AUFKANTUNG DN100

LORO-RAINSTAR steel parapet drain without backsplash with clamping flange pressure flow DN 100

Beskrivning

LORO-X RAINSTAR High performance siphonic parapet drain, series 88 without upstand, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 36,0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET Powerhood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX2329, made of steel, hot-dip galvanized, DN100




Artikeldata

EAN-kod	4038088110508
ETIM-klass	EC011350
Nominell diameter	DN 100
Ytermått (HxBxL)	250 x 533 x 533 mm
Vikt	12,50 Kg (STK)
Produktgrupp	9
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern. Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B. innerhalb der Wärmedämmung erfolgen. Die Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in Kombination mit der patentierten 2-stufigen Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke Abflussleistung von bis zu 21 l/s. Zu beachten ist jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die Abflussleistung beeinträchtigen kann. Vorteile: - Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes Notentwässerungswehr unter der Haube

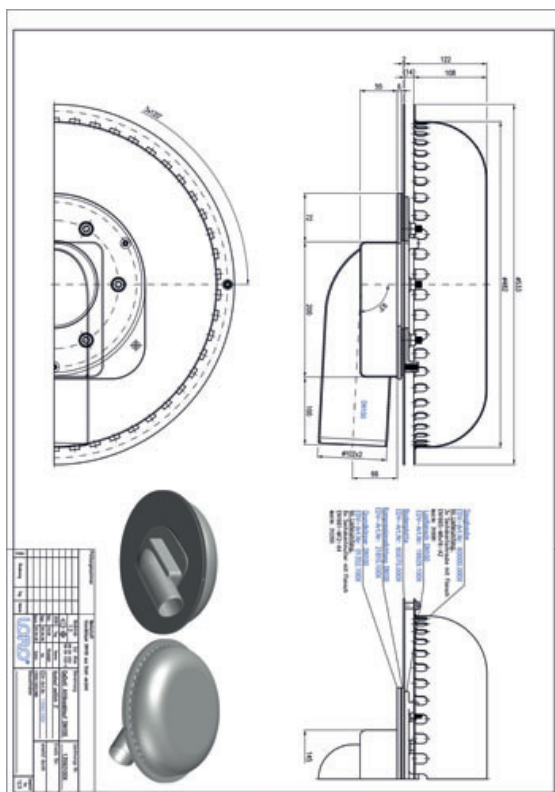

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)