

## LORO-HPT-NOT KOMBI F.FREISP./DRUCKSTR.

**LORO-Main-Emergency-Combination for free flow and pressure with clamping flange for plastic DN 100/50**

## Description

LORO-X main-emergency combination parapet drain, series 88 pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow and emergency drainage with siphonic flow, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, penetration depth 106 mm, with main-emergency combination cover made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX772, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




## Données de l'article

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Code EAN                       | 4038088101346               |
| Classe ETIM                    | EC010400                    |
| Diamètre nominal               | DN 100                      |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 250 x 270 x 605 mm          |
| Poids                          | 11,60 Kg (STK)              |
| Groupe de produits             | 9                           |
| Numéro tarifaire douanier      | 73089098                    |
| Matériau / Couleur             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Note d'utilisation

LORO-X Haupt-Not-Kombi ist das Stichwort für die von LORO zum Patent angemeldete innovative Rohr-in-Rohr Lösung. Durch das patentierte Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO ist es möglich, ein unabhängiges zweites Entwässerungssystem innerhalb nur einer einzigen sichtbaren Falleitung unterzubringen. Das LORO-X Modell Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr kombiniert eine Silent-Freispiegel-Hauptentwässerung (4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe) mit einer zusätzlichen Silent-Power-Notentwässerung (8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe) in einem einzigen System. Vorteile 2 in 1 : Integriertes Notentwässerungssystem Nur 1 Durchbruch durch die Attika für die Haupt- und Notentwässerung. Nur 1 sichtbare Falleitung an der Fassade. Nur 1 Ablauf mit nur 1 Abdichtungsebene. Stille Freispiegelströmung bei Normalregen (Hauptentwässerung DN 100) Power Druckströmung bei Starkregen (Notentwässerung DN 50) Die Systemfunktion und die dachentwässerungsnormgerechte Leistung ist vom unabhängigen Prüfinstitut LGA gemessen und zertifiziert

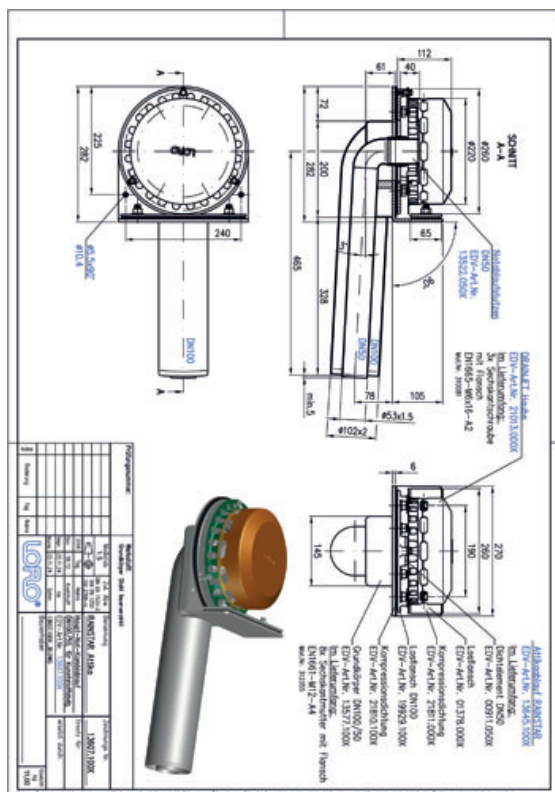

## Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

## Fiche technique du système LX 772

BIM 3D (STEP)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)