

LX ATTIKAABLAUF M.UMLEKUNGSBOGEN HPT.

LORO-X Attikaablauf mit Umlenkungsbogen Hauptentwässerung seitlich DN 100

Beschreibung

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung Hauptablauf, Serie 88, Attika-Distant, mit Umlenkungsbogen zur Durchleitung der oberen Etage, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,0 bei 35 mm Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX1851, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088100288
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	215 x 270 x 426 mm
Gewicht	5,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der erste Stream mit Mehrgeschossabläufen ohne Wehr für die Hauptentwässerung entwässert das Dach und die Dachterrassen in die Grundleitung mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ). Der zweite Stream mit Mehrgeschossabläufen für die Notentwässerung (mit Wehr) entwässert das Dach und die Dachterrassen ins Freie auf eine schadlos frei überflutbare Fläche.

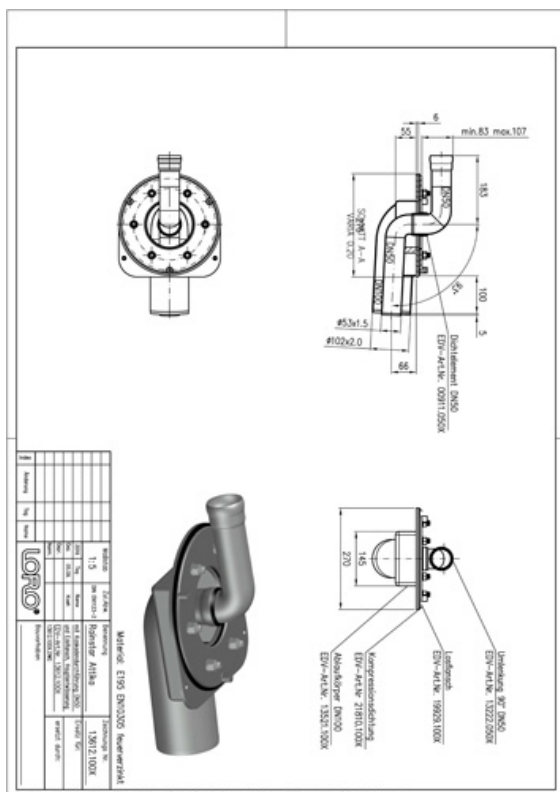

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1851](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)