

LX ATTIKAABLAUF M.UMLEKUNGSBOGEN M.WEHR

LORO-X parapet drain with deflector bend with weir Emergency drainage, lateral DN 100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X DUOSTREAM cascade drainage emergency drain, weir height 35 mm, series 88, Attika-Distant, with deflection elbow for feeding through the upper floor, pipe-in-pipe, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 4.4 with a water height of 75 mm on the roof terrace, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1851, DN100/50

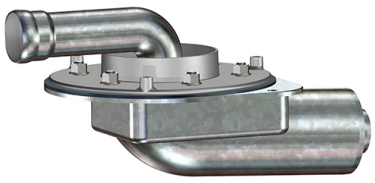

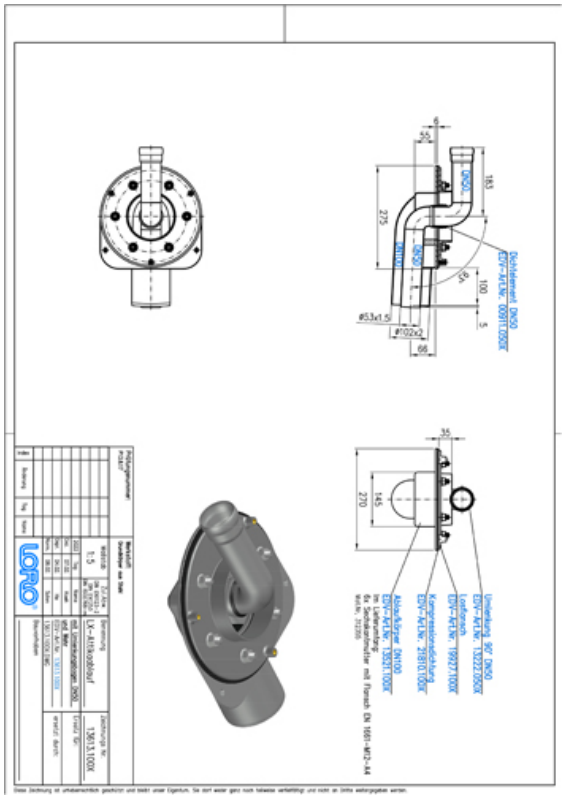

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088100295**
Κατηγορία ETIM	**EC010400**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**215 x 270 x 426 mm**
Βάρος	**7,90 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der erste Stream mit Mehrgeschossabläufen ohne Wehr für die Hauptentwässerung entwässert das Dach und die Dachterrassen in die Grundleitung mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ). Der zweite Stream mit Mehrgeschossabläufen für die Notentwässerung (mit Wehr) entwässert das Dach und die Dachterrassen ins Freie auf eine schadlos frei überflutbare Fläche.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1857
BIM 3D (STEP)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 3D (DWG)