


LORO-ATTIKA-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMM

LORO-Attika Ablauf Freispiegelströmung Umkehrdach mit Klemmflansch für Bitumen Siebeinheit 210 mm DN 70

Beschreibung

LORO - RAINSTAR Attikaablauf für Umkehrdach, für Freispiegelströmung, nach DIN EN 1253, mit 45 Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 210 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, aus Edelstahl, DN 70

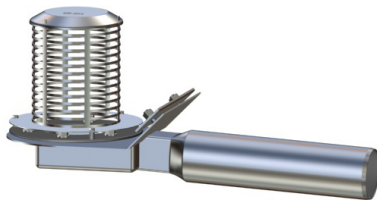


Artikeldaten

EAN-Code	4038088093870
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	270 x 738 x 334 mm
Gewicht	6,20 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

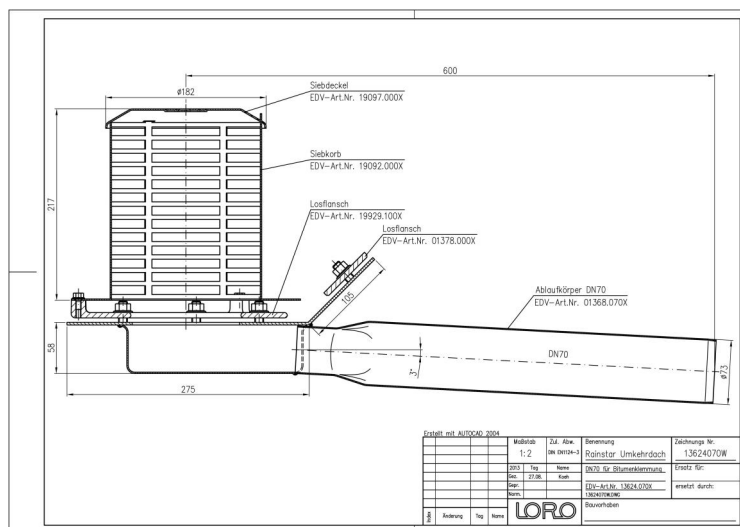

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)