
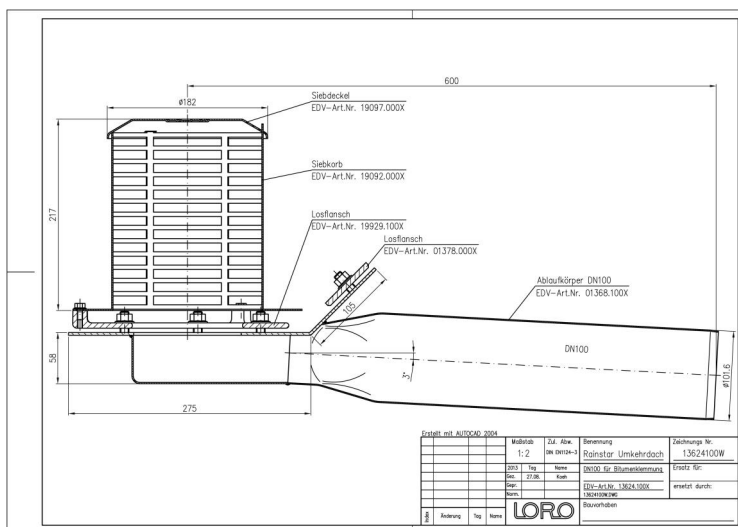


LORO-ATTIKA-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMM

**LORO-Attika drain free-standing mirror installation inverted roof with clamping flange for bitumen screen unit 210 mm DN 100**

## Beskrivelse

LORO - RAINSTAR parapet drain for inverted roof, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 45 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel and strainer unit for inverted roof, for installation height 210 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel, DN100

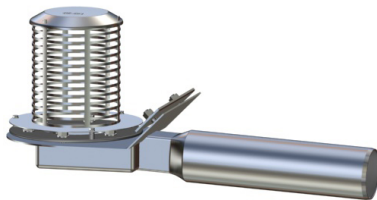

## Artikkeldata

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>EAN-kode</b>                  | <b>4038088093887</b>      |
| <b>ETIM-klasse</b>               | <b>EC011350</b>           |
| <b>Nominell diameter</b>         | <b>DN 100</b>             |
| <b>Utvendige mål<br/>(HxBxL)</b> | <b>270 x 737 x 341 mm</b> |
| <b>Vekt</b>                      | <b>6,50 Kg (STK)</b>      |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>9</b>                  |
| <b>Tolltariffnummer</b>          | <b>73072980</b>           |
| <b>Materiale / Farge</b>         | <b>Edelstahl, Silber</b>  |

## Bruksanvisning

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorbes - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

**Nedlastinger**



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

### BIM 3D (STEP)

[Måltegning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)