
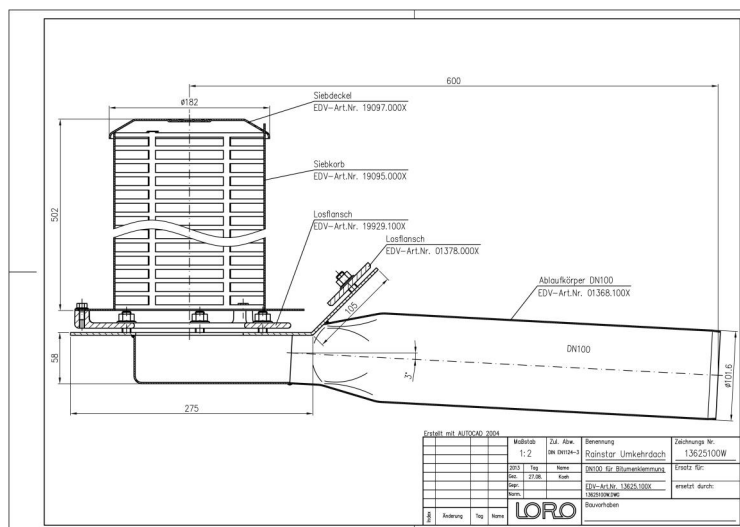


LORO-ATTIKA-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMM

LORO-Attika drain free-standing mirror installation inverted roof with clamping flange for bitumen screening unit 495 mm DN 100

Beschrijving

LORO - RAINSTAR parapet drain for inverted roof, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 45 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel and strainer unit for inverted roof, for installation height 495 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel, DN100



Artikelgegevens

EAN-code	4038088093900
ETIM Klasse	EC011350
Nominale diameter	DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	270 x 738 x 341 mm
Gewicht	7,10 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme	73072980
r	

Materiaal / Kleur **Edelstahl, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)