
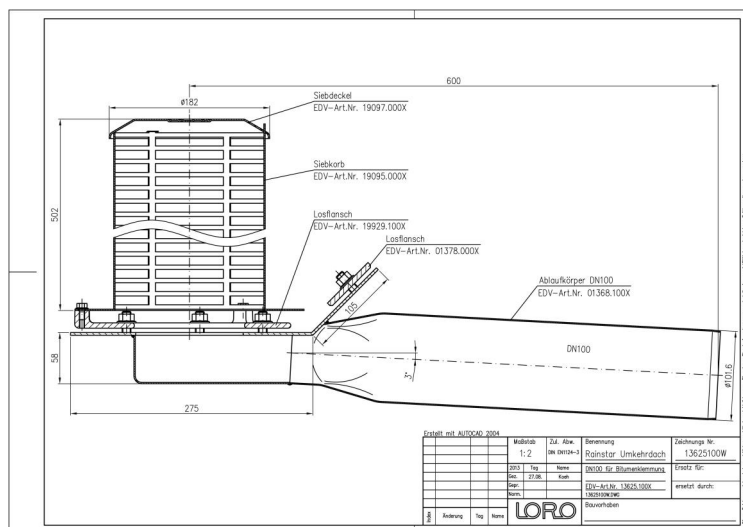


## LORO-ATTIKA-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMM

LORO-Attika drain free-standing mirror installation inverted roof with clamping flange for bitumen screening unit 495 mm DN 100

### Description

LORO - RAINSTAR parapet drain for inverted roof, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 45 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel and strainer unit for inverted roof, for installation height 495 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel, DN100



### Données de l'article

Code EAN 4038088093900

Classe ETIM EC011350

Diamètre nominal DN 100

Dimensions extérieures (HxLxP) 270 x 738 x 341 mm

Poids 7,10 Kg (STK)

Groupe de produits 9

Numéro tarifaire douanier 73072980

Matériau / Couleur Edelstahl, Silber

### Note d'utilisation

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

### Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)