


LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

LORO-Attika Notablauf Freispiegelströmung Umkehrdach mit Klemmflansch für Bitumen Siebeinheit 210 mm DN 70

Beschreibung

LORO - RAINSTAR Attika-Notablauf für Umkehrdach, objektbezogene Ausführung, gewünschte Wehrhöhe bei Bestellung angeben, für Freispiegelströmung, Abflussleistung 3,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach nach DIN EN 1253, mit 45 Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, Staurohr und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 210 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1344, aus Edelstahl, DN 70

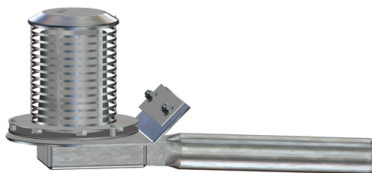


Artikeldaten

EAN-Code	4038088093955
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	270 x 737 x 334 mm
Gewicht	7,20 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

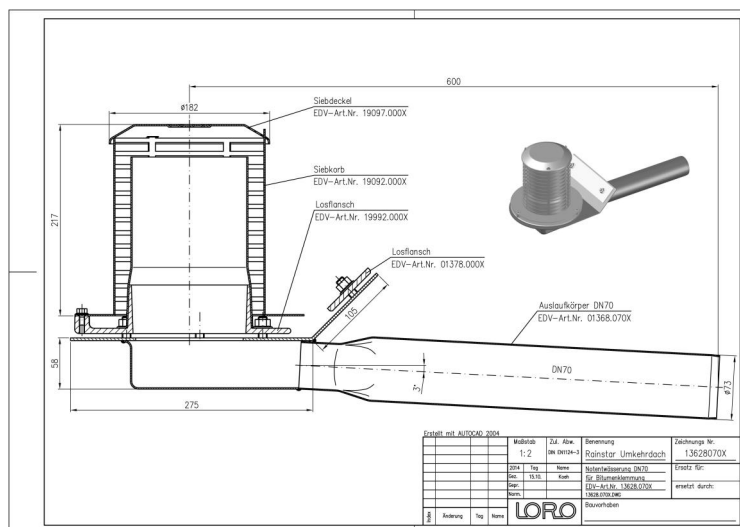

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1344](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1343](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)