


LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

LORO-Attika emergency drain inverted roof with clamping flange for bitumen screen unit 210 mm DN 100

Descriere

LORO - RAINSTAR parapet emergency drain for inverted roof, building-related design, please indicate desired weir height when ordering, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 45 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel, pitot pipe and strainer unit for inverted roof, for installation height 210 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel, DN100

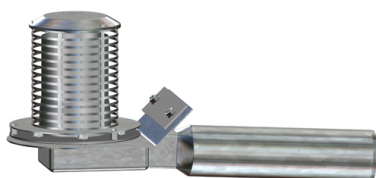


Date articol

Cod EAN	4038088093962
Clasă ETIM	EC011350
Diametru nominal	DN 100
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	270 x 738 x 341 mm
Greutate	7,50 Kg (STK)
Grupă de produse	9
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

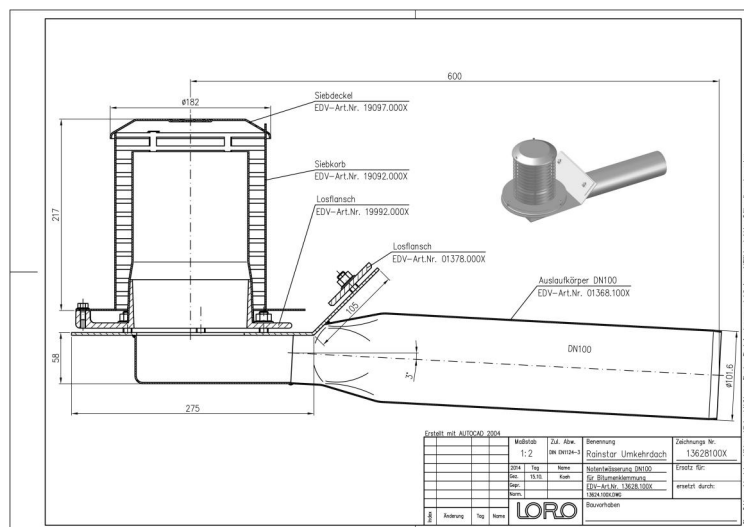

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1840](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)