
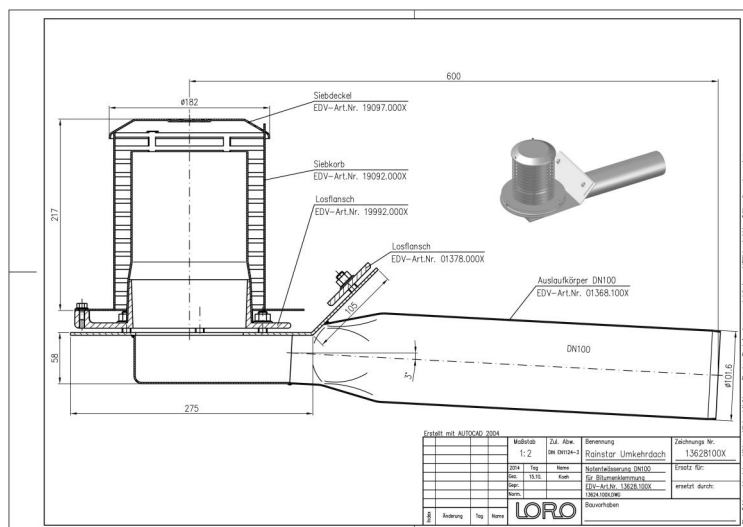


**LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K**

**LORO-Attika emergency drain inverted roof with clamping flange for bitumen screen unit 210 mm DN 100**

## Popis

LORO - RAINSTAR parapet emergency drain for inverted roof, building-related design, please indicate desired weir height when ordering, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 45 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel, pitot pipe and strainer unit for inverted roof, for installation height 210 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel. DN100

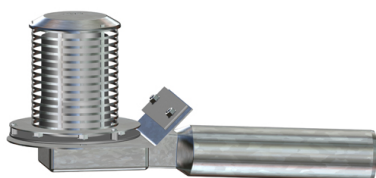

## Údaje o artiklu

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EAN kód                   | 4038088093962      |
| ETIM třída                | EC011350           |
| Jmenovitý průměr          | DN 100             |
| Vnější rozměry<br>(VxŠxD) | 270 x 738 x 341 mm |
| Hmotnost                  | 7,50 Kg (STK)      |
| Skupina produktů          | 9                  |
| Celní sazebník            | 73072980           |
| Materiál / Barva          | Edelstahl, Silber  |

## Pokyny k použití

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

## Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

## Systémový datový list LX 1840

BIM 3D (STEP)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)