

LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

LORO-Attika Notablauf Freispiegelströmung Umkehrdach mit Klemmflansch für Bitumen Siebeinheit 495 mm DN 70

Beschreibung

LORO - RAINSTAR Attika-Notablauf für Umkehrdach, objektbezogene Ausführung, gewünschte Wehrhöhe bei Bestellung angeben, für Freispiegelströmung, nach DIN EN 1253, mit 45 Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, Staurohr und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 495 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088093979
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	270 x 737 x 619 mm
Gewicht	7,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

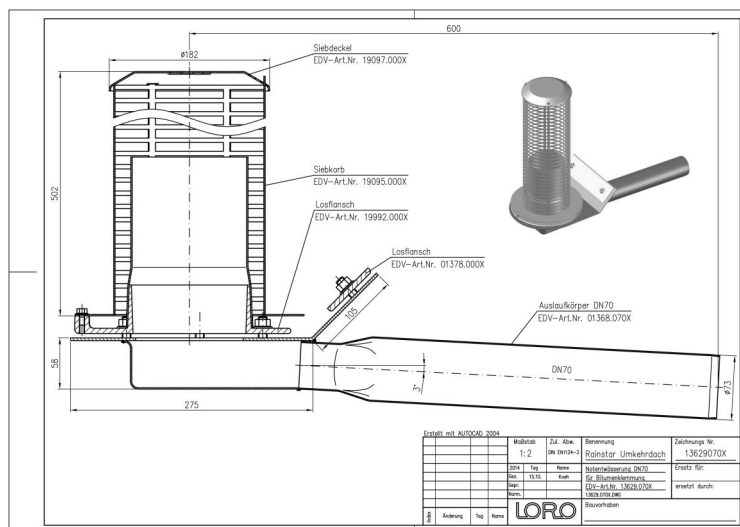

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)