


LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

LORO-Attika Notablauf Freisiegelströmung Umkehrdach mit Klemmflansch für PVC Siebeinheit 210 mm DN 70

Beschreibung

LORO - RAINSTAR Attika-Notablauf für Umkehrdach, objektbezogene Ausführung, gewünschte Wehrhöhe bei Bestellung angeben, für Freisiegelströmung, Abflussleistung 3,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach nach DIN EN 1253, mit 90 Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, Staurohr und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 210 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX1344, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088093993
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	270 x 737 x 619 mm
Gewicht	7,20 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorbes - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

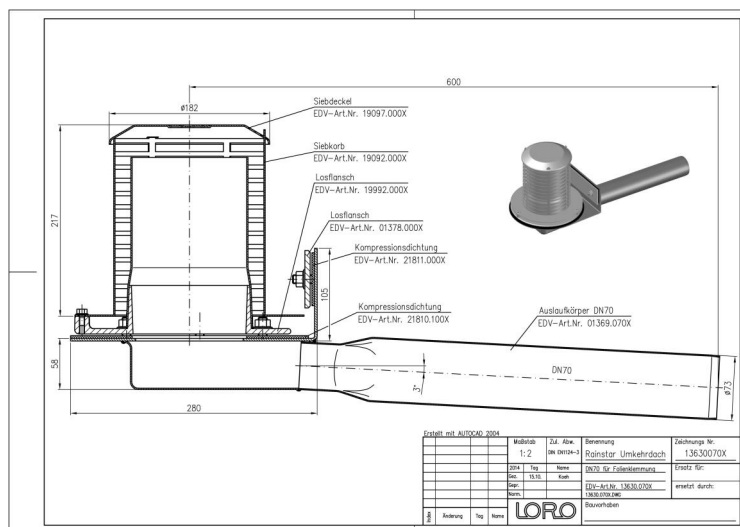

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)