
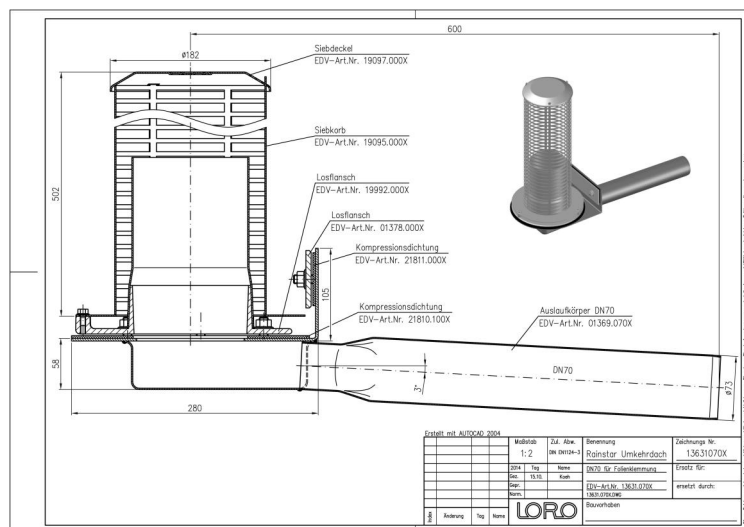


LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

LORO-Attika emergency drain for inverted roof with clamping flange for PVC sieve unit 495 mm DN 70

Описание

LORO - RAINSTAR parapet emergency drain for inverted roof, building-related design, please indicate desired weir height when ordering, for gravity flow, discharge rate 3.5 l/s at 75 mm water level on the roof, according to DIN EN 1253, with 90 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, made of stainless steel, pitot pipe and strainer unit for inverted roof, for installation height 495 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1344, made of stainless steel, DN70



Данни за артикула

ЕАН код	4038088094013
ЕТИМ клас	EC011350
Номинален диаметър	DN 70
Външни размери (ВxШxД)	270 x 737 x 619 mm
Тегло	7,80 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)
[Сертификат \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)