
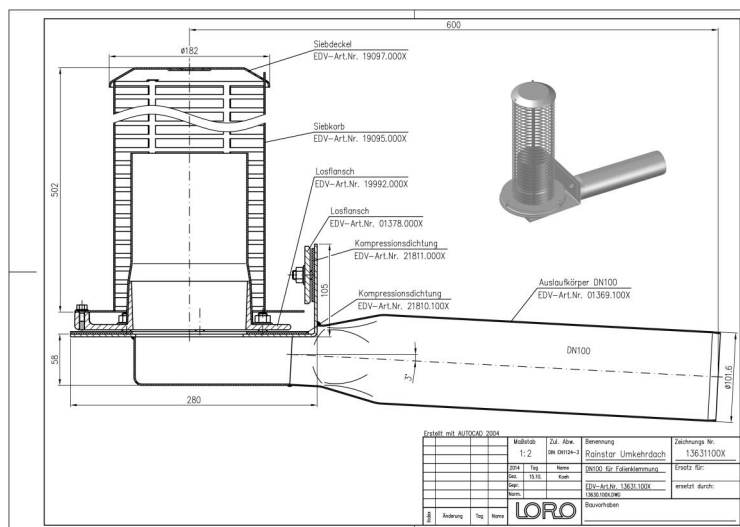


LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

LORO-Attika emergency drain inverted roof with clamping flange for PVC sieve unit 495 mm DN 100

Opis

LORO - RAINSTAR parapet emergency drain for inverted roof, building-related design, please indicate desired weir height when ordering, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 90 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, made of stainless steel, pitot pipe and strainer unit for inverted roof, for installation height 495 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel, DN100



Dane artykułu

Kod EAN 4038088094020

Klasa ETIM EC011350

Średnica nominalna DN 100

Wymiary zewnętrzne 270 x 738 x 626 mm (WxSxD)

Waga 8,10 Kg (STK)

Grupa produktów 9

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorb - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)