

**LORO-X ATTIKASTAR HEAVY-DUTY SIPHONIC SCUPPER EMERGENCY-
DRAIN WITH DOUBLE PIPE, SERIES 93, CLAMPING FLANGE, DN 70/70**

LORO-ATTIKASTAR emergency drain with weir 60 mm for pressure pipe DN 70

Opis

LORO-X ATTIKASTAR siphonic parapet drain with double pipe, series 93 high performance, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 32.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without flange upstand for bituminous and plastic roofing sheets, penetration depth 55 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX766, made of stainless steel, DN70/70




Dane artykułu

Kod EAN	4038088083512
Klasa ETIM	EC010400
Średnica nominalna	DN 70, DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	533 x 807 x 200 mm
Waga	15,40 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Attikastar® Attikaentwässerungssysteme mit
 großem Haubenumfang für starke Abflussleistung bei
 optimaler Laufruhe mit dem von LORO patentierten
 Doppelrohrprinzip erreichen durch Silent-Power
 Druckströmung bis zu 32 l/s bei einer Wasserhöhe von
 nur 55 mm. Der Eingriff in die Wärmedämmung des
 Daches wird durch das LORO-X Doppelrohrprinzip
 minimiert. Durch die Zusammenführung der zwei DN 70
 Rohrleitungen in eine DN 100 Falleitung in dem hinter
 der Attika liegenden Y-Stück beginnt die Saugwirkung
 zuverlässig und bereits bei geringer Wassermenge.
 Das Wehr unter der Haube ist in wählbaren Höhen
 zwischen 25 mm und 60 mm modular an die
 Bedürfnisse der Gebäude anpassbar. Dank der großen
 Haube des Attikastar werden Schall und Vibrationen
 konstruktionsbedingt minimiert, sodass der Attikastar
 als unersättlicher Wasserschluckler auch bei
 Einsatzfällen mit speziellen Schallschutzvorgaben zum
 Zuge kommen kann. Der Attikastar
 Hochleistungsspeier für die Notentwässerung (LX760)
 ohne Falleitung bietet durch seinen großen Umfang bis
 zu 7l/s Abflussleistung bei nur 15mm Wasserhöhe über
 dem Wehr (Entspricht bei einem 60mm Wehr = 75mm
 absoluter Wasserhöhe).

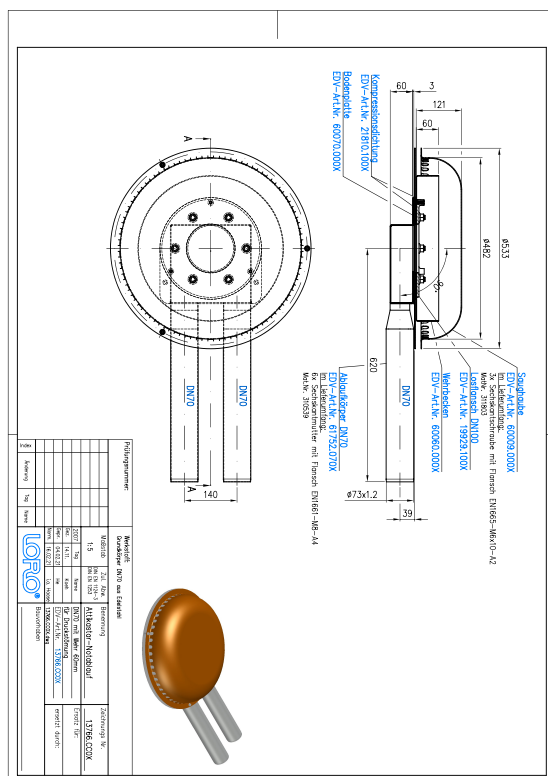

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

Karta danych systemu LX 766

BIM 3D (STEP)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)