Produkt-Datenblatt


LORO_Produkt-Datenblatt_13779.CC0X_de.pdf
Artikel 13779.CC0X
15.10.2026, 13:30 Uhr


LORO-ATTIKASTAR DACHABL.F.DRUCKSTR.DN 70

LORO-ATTIKASTAR Dachablauf für Druckströmung DN 70

Beschreibung

LORO-X ATTIKASTAR Attika-Schnellablauf mit Doppelrohr, Serie 93 Hochleistung, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 32,0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Flanschaufkantung für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX803, aus Edelstahl, DN 70/70

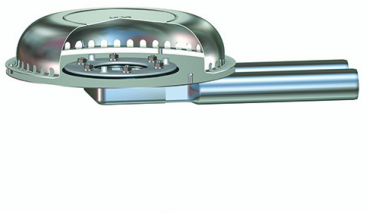

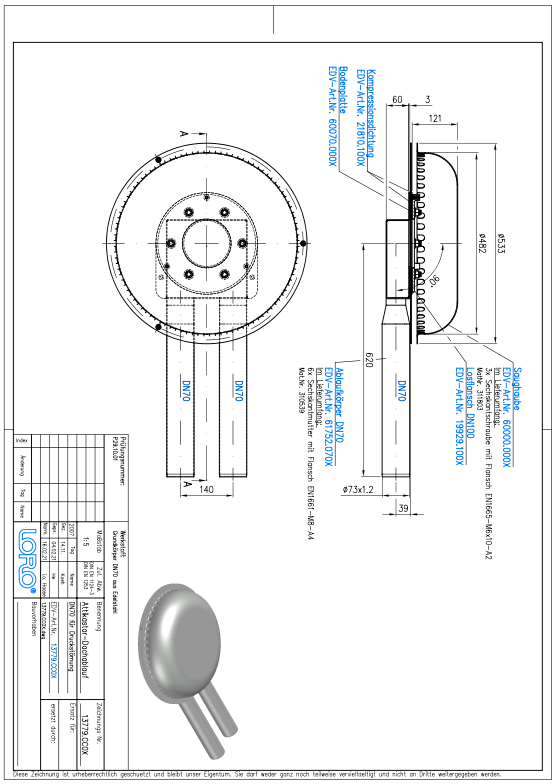

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088083529**
ETIM Klasse	**EC011398**
Nennweite	**DN 70, DN 70**
Außenmaße (HxBxL)	**533 x 807 x 200 mm**
Gewicht	**14,80 Kg (STK)**
Warengruppe	**9**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-X Attikastar® Attikaentwässerungssysteme mit großem Haubenumfang für starke Abflussleistung bei optimaler Laufruhe mit dem von LORO patentierten Doppelrohrprinzip erreichen durch Silent-Power Druckströmung bis zu 32 l/s bei einer Wasserhöhe von nur 55 mm. Der Eingriff in die Wärmedämmung des Daches wird durch das LORO-X Doppelrohrprinzip minimiert. Durch die Zusammenführung der zwei DN 70 Rohrleitungen in eine DN 100 Fallleitung in dem hinter der Attika liegenden Y-Stück beginnt die Saugwirkung zuverlässig und bereits bei geringer Wassermenge. Das Wehr unter der Haube ist in wählbaren Höhen zwischen 25 mm und 60 mm modular an die Bedürfnisse der Gebäude anpassbar. Dank der großen Haube des Attikastar werden Schall und Vibrationen konstruktionsbedingt minimiert, sodass der Attikastar als unersättlicher Wasserschlucker auch bei Einsatzfällen mit speziellen Schallschutzvorgaben zum Zuge kommen kann. Der Attikastar Hochleistungsspeier für die Notentwässerung (LX760) ohne Fallleitung bietet durch seinen großen Umfang bis zu 7l/s Abflussleistung bei nur 15mm Wasserhöhe über dem Wehr (Entspricht bei einem 60mm Wehr = 75mm absoluter Wasserhöhe).

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
CAD 3D (DWG)
Maßzeichnung (PDF)
System-Datenblatt LX 803
BIM 3D (STEP)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)