

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN70

LORO-X Retentionsrohr nach Vorgabe DN 70

Beschreibung

LORO-X Retentionsrohr DN 70, senkrecht, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088103418
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	73 x 73 x 0 mm
Gewicht	0,25 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

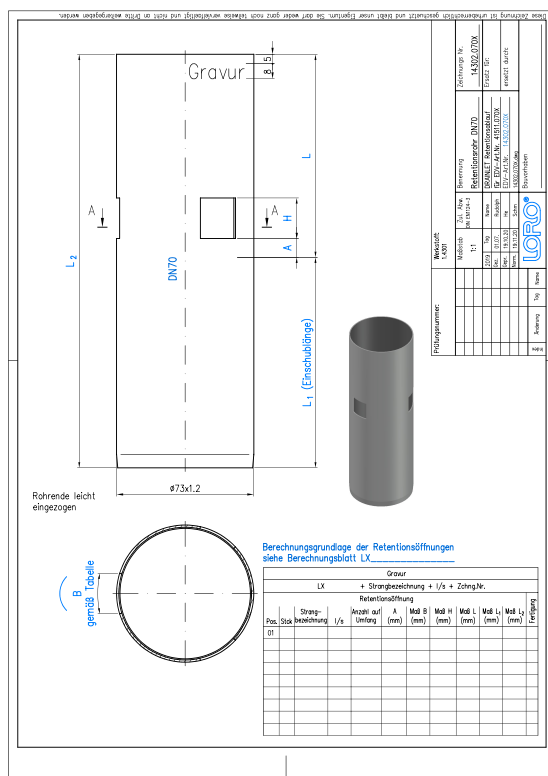

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)