

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN70

LORO-X retention pipe, as specified DN 70

Beskrivning

LORO-X retention pipe DN 70, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 70




Artikeldata

EAN-kod	4038088103418
ETIM-klass	EC011398
Nominell diameter	DN 70
Yttermått (HxBxL)	73 x 73 x 0 mm
Vikt	0,25 Kg (STK)
Produktgrupp	9
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

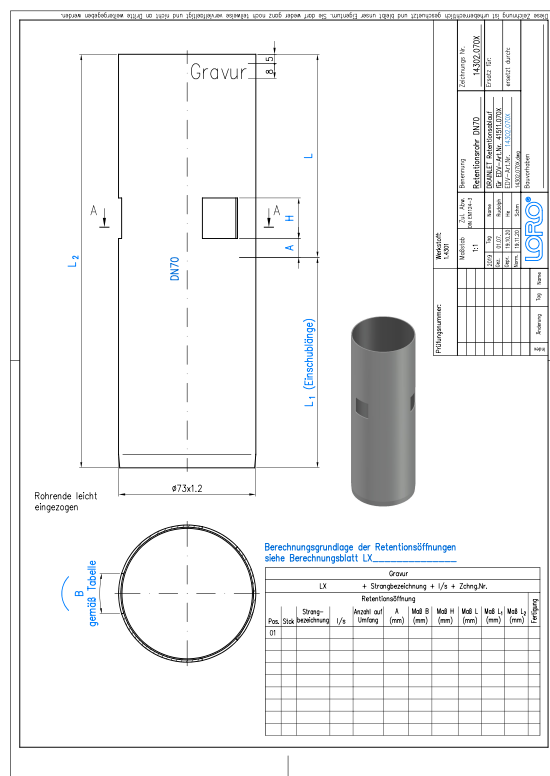

Nedladdningar



Alles online

[Mått ritning \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)