

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN70

LORO-X retention pipe, as specified DN 70

Kuvaus

LORO-X retention pipe DN 70, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088103418
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	73 x 73 x 0 mm
Paino	0,25 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

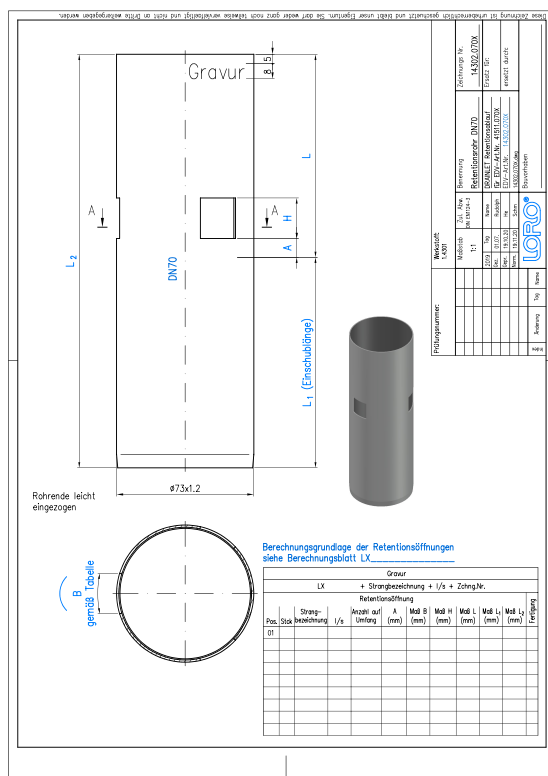

Lataukset



Alles online

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)