

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN70

LORO-X retention pipe, as specified DN 70

Beschrijving

LORO-X retention pipe DN 70, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 70




Artikelgegevens

EAN-code	4038088103418
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 70
Buitenafmetingen (HxBxL)	73 x 73 x 0 mm
Gewicht	0,25 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme r	73072980

Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber
--------------------------	------------------------------------

Gebruiksaanwijzing

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

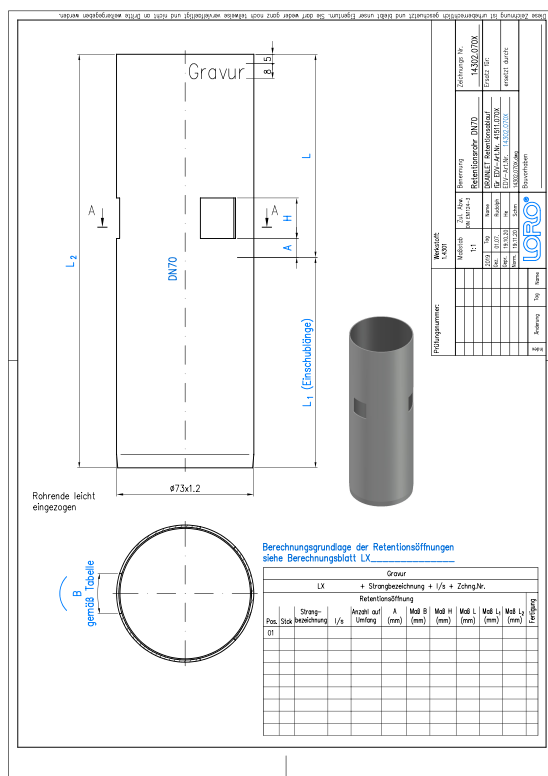

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)