

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN70

LORO-X retention pipe, as specified DN 70

Popis

LORO-X retention pipe DN 70, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 70



Údaje o artiklu

EAN kód **4038088103418**

ETIM třída **EC011398**

Jmenovitý průměr **DN 70**

Vnější rozměry (VxŠxD) **73 x 73 x 0 mm**

Hmotnost **0,25 Kg (STK)**


Skupina produktů **9**

Celní sazebník **73072980**

Materiál / Barva **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Pokyny k použití

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

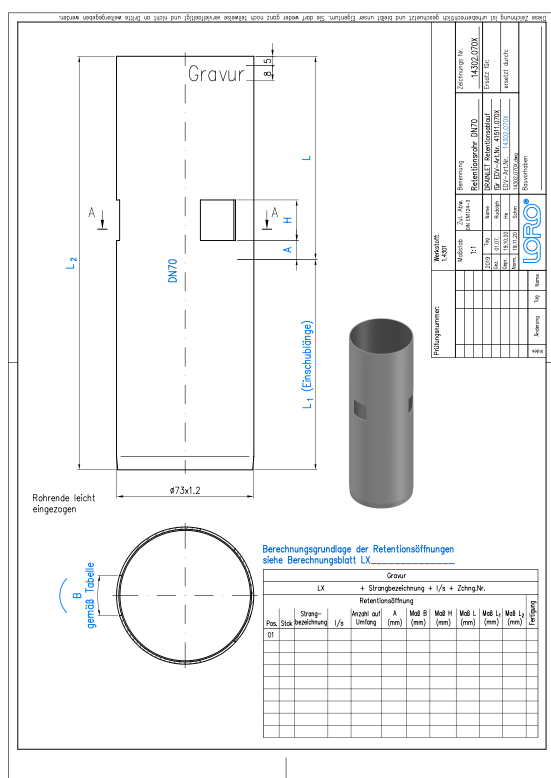

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)