

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN70

LORO-X retention pipe, as specified DN 70

Beskrivelse

LORO-X retention pipe DN 70, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 70




Artikkeldata

EAN-kode	4038088103418
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	73 x 73 x 0 mm
Vekt	0,25 Kg (STK)
Produktgruppe	9
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

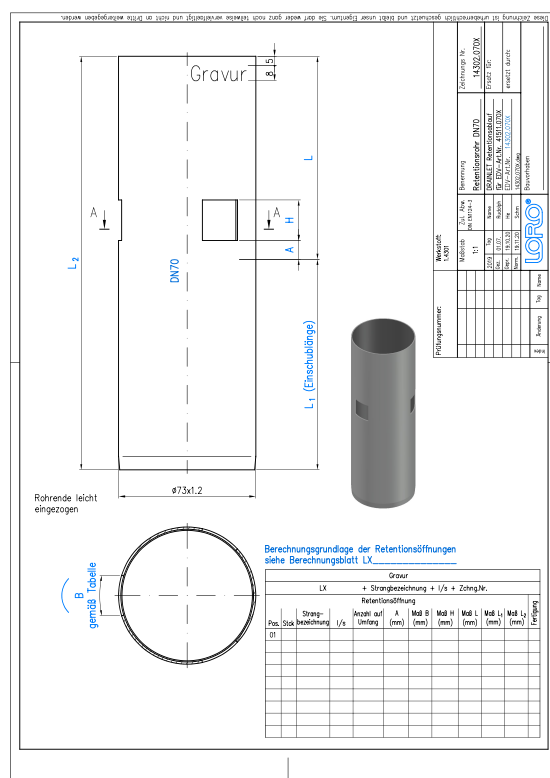

Nedlastinger



Alles online

[Måltegning \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)