

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100

LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Kuvaus

LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088100189
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	102 x 102 x 341 mm
Paino	1,00 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

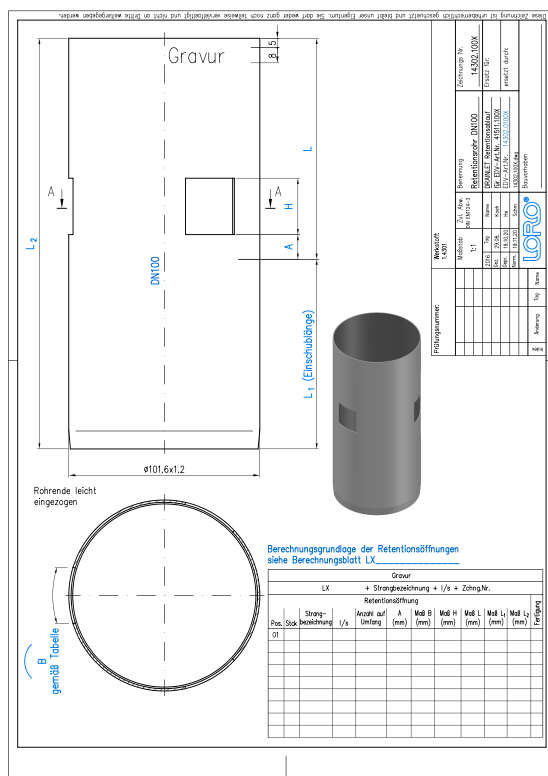

Lataukset



Alles online

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)