

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100

LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Opis

LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088100189
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 100
Zunanje mere (VxŠxD)	102 x 102 x 341 mm
Teža	1,00 Kg (STK)
Skupina izdelkov	9
Carinska tarifna številka	73072980

Material / Barva **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Opomba za uporabo

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauendes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

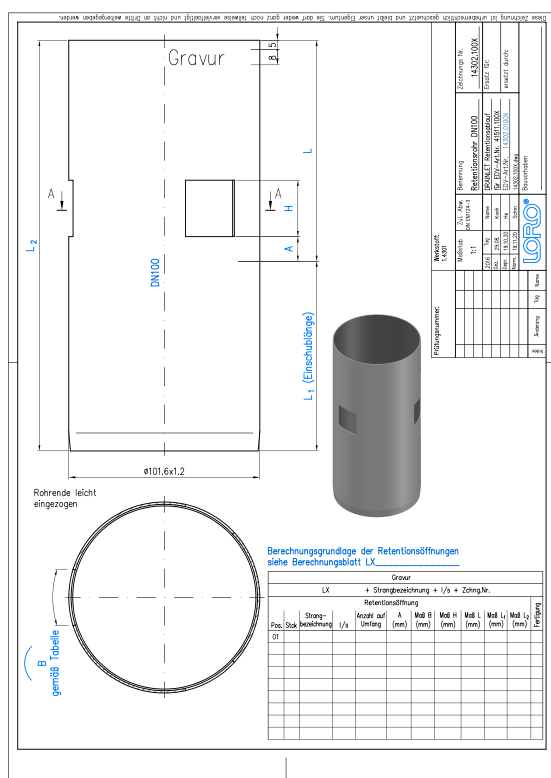

Prenosi



Alles online

[Merska risba \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)