

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100

LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Popis

LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100




Údaje o artikli

EAN kód	4038088100189
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	102 x 102 x 341 mm
Hmotnosť	1,00 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

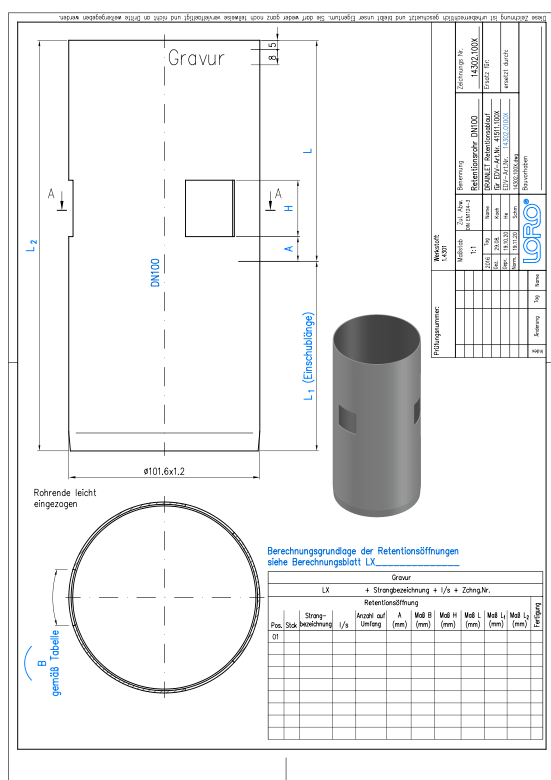

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)