

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100

LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Opis

LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088100189
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	102 x 102 x 341 mm
Težina	1,00 Kg (STK)
Grupa proizvoda	9
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

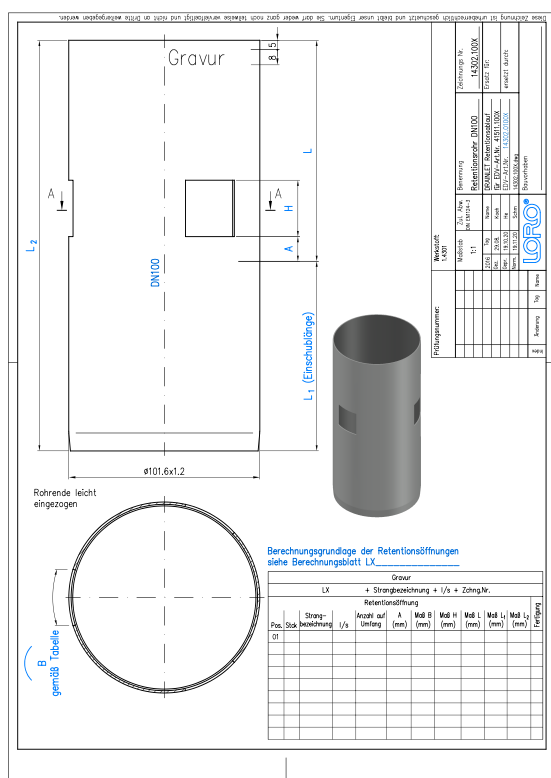

Preuzimanja



Alles online

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)