

LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100

LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Beschrijving

LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100



Artikelgegevens

EAN-code 4038088100189

ETIM Klasse EC011398

Nominale diameter DN 100

Buitenafmetingen 102 x 102 x 341 mm (HxBxL)

Gewicht 1,00 Kg (STK)

Productgroep 9


Douanetariefnumme 73072980

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelements der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

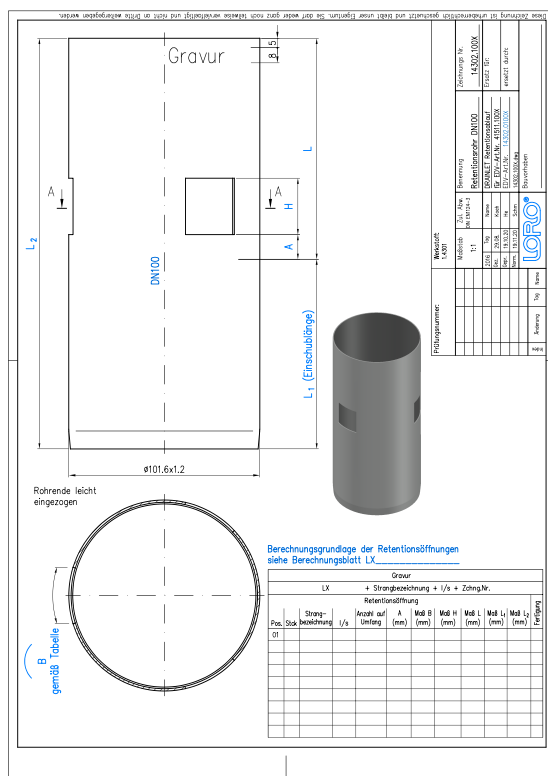

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)